



**PowerDrain Seal
in latakai**

1.2



Latakų korpusai su ketaus briauna

Informacija apie gaminį

Informacija apie gaminį

- Sustiprintas latakų korpusas (HD)
- Sandari latakų linija dėl Seal in technologijos (IKT ženklas D01059)
 - Standartas su EPDM tarpine latakų sandūrose
 - Latakų korpusas iš atsparaus ACO polimerbetonio
 - Paprastas montavimas
- Požeminio vandens apsauga
- Pastatų apsauga
- Kontroluojamas lietaus vandens valdymas
- Geresnis savaiminis išsivalymas dėl V formos skerspjūvio ir lygaus latakų paviršiaus
- Drainlock bevaržtis grotelių tvirtinimas

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 100 mm
- Apkrovų klasės A 15 – E 600
- Su 12 mm briaunos apsauga iš ketaus



Latakų korpusas be dugno nuolydžio, 1000 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Pasirinktinai su vertikalia, sandaria vamzdžio jungtimi su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR arba be jos
- Latakų korpusų su LLD vamzdžio jungtimi dugno storis yra 5 mm didesnis nei sujungiamų latakų korpusų
- Pavyzdys:
 - 5.0.2 tinka tipams 5, 5.0, 5.1



Matmenys			Tipas	Pakuotėje (vnt.)	Svoris (kg)	Gaminio kodas
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
1000	153	155	0.0	20	24,6	132930
		180	5.0	20	26,8	132940
		205	10.0	20	29,2	132950
		255	20.0	10	33,9	132970
Su LLD vamzdžio jungtimi DN/OD HO						
1000	153	160 ^{*)}	0.0.2	10	25,6	132934
		185 ^{*)}	5.0.2	10	28,1	132944
		210 ^{*)}	10.0.2	10	30,6	132954
		260 ^{*)}	20.0.2	5	35,8	132974

Latako korpusas su vidiniu dugno nuolydžiu, 1000 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Klojimui su integruotu 0,5 % vidiniu dugno nuolydžiu
- 1–10 tipai, skirti iki 10 m ilgio linijoms
- Kiekvieną tipą jungiamas tiesiogiai prie įtekėjimo dėžės
- Latakų korpusų derinimo galimybės:
 - Tipai 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
 - Tipai 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2



Matmenys			Tipas	Pakuotėje (vnt.)	Svoris (kg)	Gaminio kodas
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis pradžia/galas (mm)				
1000	153	160	1	10	24,9	132901
		165	2	10	25,3	132902
		170	3	10	25,7	132903
		175	4	10	26,2	132904
		180	5	10	26,7	132905
		185	6	10	27,1	132906
		190	7	10	27,6	132907
		195	8	10	28,0	132908
		200	9	10	28,5	132909
		205	10	10	29,0	132910

Latako korpusas be dugno nuolydžio, 500 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Pasirinktinai su vertikalia, sandaria vamzdžio jungtimi su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR arba be jos
- Su numatytais ruošiniais šonuose L, T ir X formos jungtims (būtinai adapteris, žr. priedų sąrašą)
- Latakų korpusų su LLD vamzdžio jungtimi dugno storis yra 5 mm didesnis nei sujungiamų latakų korpusų
 - Pavyzdys: 5.2 tinka tipams 5, 5.0, 5.1



Matmenys			Tipas	Pakuotėje (vnt.)	Svoris (kg)	Gaminio kodas
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
500	153	155	0.1	10	12,6	132932
		180	5.1	10	13,8	132942
		205	10.1	10	15,1	132952
		255	20.1	10	17,6	132972
Su LLD vamzdžio jungtimi DN/OD HO						
500	153	160 ^{*)}	0.2	10	13,2	132933
		185 ^{*)}	5.2	10	14,7	132943
		210 ^{*)}	10.2	10	16,1	132953
		260 ^{*)}	20.2	10	19,0	132973

Latako korpusas su laiptuotu dugno nuolydžiu (5 cm), 500 mm**Specifinė informacija apie gaminį**

- Dugno nuolydžio perėjimui, klojant laiptuotu nuolydžiu
- Perėjimui iš 10 tipo į 20 tipą (laiptuotas 5 cm nuolydis)
- Iš polimerbetonio



Matmenys			Pakuotėje (vnt.)	Svoris (kg)	Gaminio kodas
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
500	153	255	5	17,4	132975

Įtekėjimo dėžės, 500 mm**Specifinė informacija apie gaminį**

- Su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR horizontaliai sandariai vamzdžio jungčiai
- Su prijungimo adapteriais sandariam latako prijungimui
- Su galine sienele (1 vnt.) sandariam įtekėjimo dėžės uždarymui iš vienos pusės
- Su plastikiniu PP nešvarumų indu
- **Konstrukcija:** seklioji forma (KF) montavimo aukščiui 0–10 arba gilioji forma (LF) montavimo aukščiui 0–20




Matmenys			Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Pakuotėje (vnt.)	Svoris (kg)	Gaminio kodas
Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
Seklioji forma su LLD vamzdžio jungtimi						
500	153	460	110	10	33,3	132991
			160	10	32,3	132998
Gilioji forma su LLD vamzdžio jungtimi						
500	153	610	110	10	45,2	132992
			160	10	44,2	132999

Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Latakams su ketaus briauna					
	Universali galinė sienelė <ul style="list-style-type: none"> ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polimerbetonio ■ Su juoda briaunos apsauga KTL ■ Storis: 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ V 100 G 0. – 20. 	1,7	10	132985
	Galinė sienelė latakų galui (LLD) <ul style="list-style-type: none"> ■ Iš polimerbetonio ■ Su integruota labirinto antspaudo tarpine (LLD) DN/OD 110 horizontaliai sandariai vamzdžio jungčiai ■ Su juoda dažyta briaunos apsauga ■ Storis: 40 mm 	■ V 100 G 0.	1,6	6	132946
		■ V 100 G 5.	2,0	6	132947
		■ V 100 G 10.	2,3	6	132948
		■ V 100 G 20.	3,1	6	132949
	Adapteris tekėjimo kryptį pakeisti <ul style="list-style-type: none"> ■ Iš polimerbetonio ■ Su juoda briaunos apsauga, padengta KTL ■ Storis: 40 mm ■ Klijuojamas prie latakų korpuso 	■ V 100 G 0.	1,5	6	132956
		■ V 100 G 5.	1,6	6	132957
		■ V 100 G 10.	1,7	6	132958
		■ V 100 G 20.	2,0	6	132959
	Adapteris L, T ir X formos jungtims <ul style="list-style-type: none"> ■ Iš polimerbetonio ■ Su juoda briaunos apsauga, padengta KTL ■ Storis: 25 mm ■ Sandariai L, T ir X formos jungčių prijungimui ■ Klijuojamas prie latakų korpuso 	■ V 100 G 0.	1,3	6	132966
		■ V 100 G 5.	1,4	6	132967
		■ V 100 G 10.	1,5	6	132968
		■ V 100 G 20.	1,7	6	132969
Svarbiausi medžiagų priedai					
	Silikoninis tepalas <ul style="list-style-type: none"> ■ Atitinka UBA gaires dėl higieninių tepalų, maistinių tepalų pagal EN ISO 21469, tinkamas sąlyčiui su geriamuoju vandeniu ir sandarinimo žiedais ■ Kiekis: 23 g <ul style="list-style-type: none"> □ 0.0 apie 40 latakų jungčių □ 10.0 apie 30 latakų jungčių □ 20.0 apie 20 latakų jungčių 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seal in Technology 	0,1	40	132495
	Sifonas <ul style="list-style-type: none"> ■ Nerūdijantis plienas (V2A) ■ DN/OD 110 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in <ul style="list-style-type: none"> □ DN/OD 110 	0,4	6	132493
	Lapų sietelis <ul style="list-style-type: none"> ■ DN/OD 110 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in <ul style="list-style-type: none"> □ DN/OD 100 ■ Multiline V 100 	0,5	10	02769

Montavimo instrukcija


Montavimas grindinyje. A15 – E600

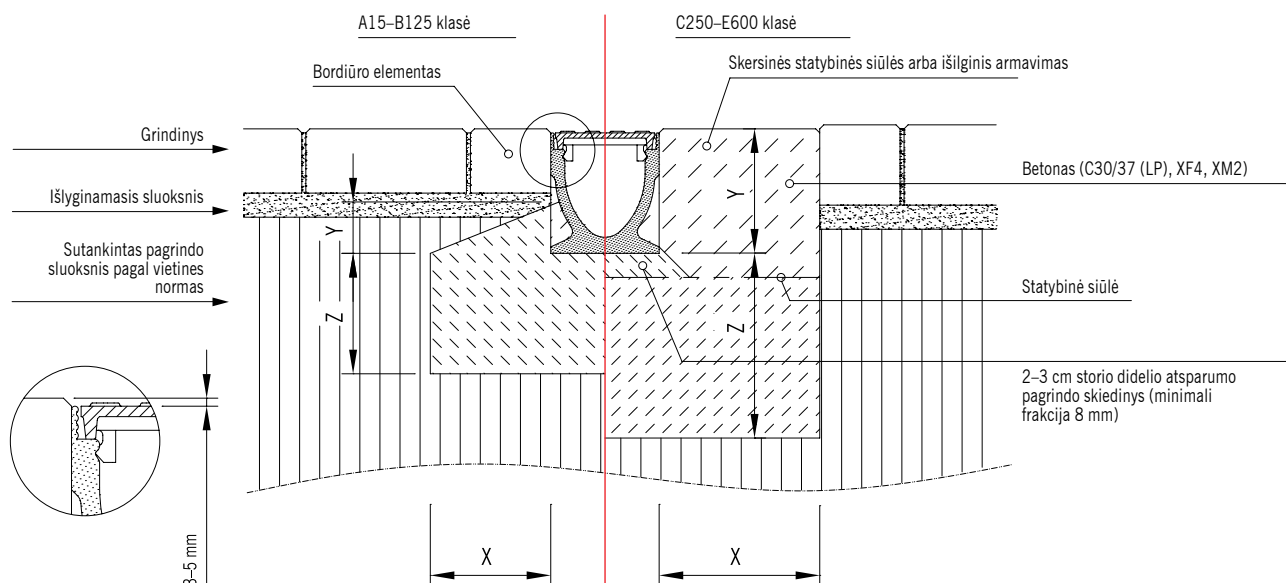

Apkrovos klasė	(pagal LST EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600
Betono stipris	(pagal LST EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 25/30	≥ C 25/30
Poveikio klasė (į betono pamatą)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	(X0)
Pagrindo storis / plotis (M tipas pagal LST EN 1433)	X (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 20
	Y (cm)	≥ 7	≥ 7	Latako elemento statybinis aukštis		
	Z (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 20

Galioja tik tada, kai taikoma kartu su bendraisiais nurodymais, pateiktais montavimo instrukcijose! Klausiti ACO darbuotojų.


Montavimas asfalte. A15 – E600

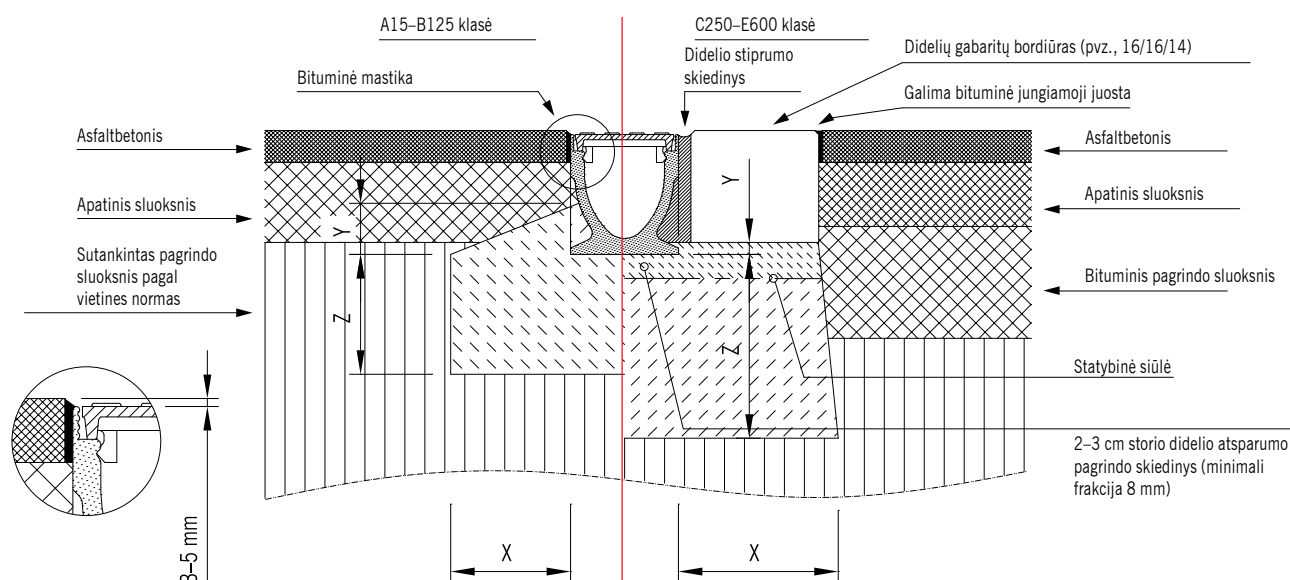

Apkrovos klasė	(pagal LST EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600
Betono stipris	(pagal LST EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 25/30	≥ C 25/30
Poveikio klasė (į betono pamatą)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	(X0)
Pagrindo storis / plotis (M tipas pagal LST EN 1433)	X (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 20
	Y (cm)	≥ 7	≥ 7	Latako aukštis – boriūro aukštis		
	Z (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 20

Galioja tik tada, kai taikoma kartu su bendraisiais nurodymais, pateiktais montavimo instrukcijose! Klausiti ACO darbuotojų.

Montavimas betone. A15 – E600

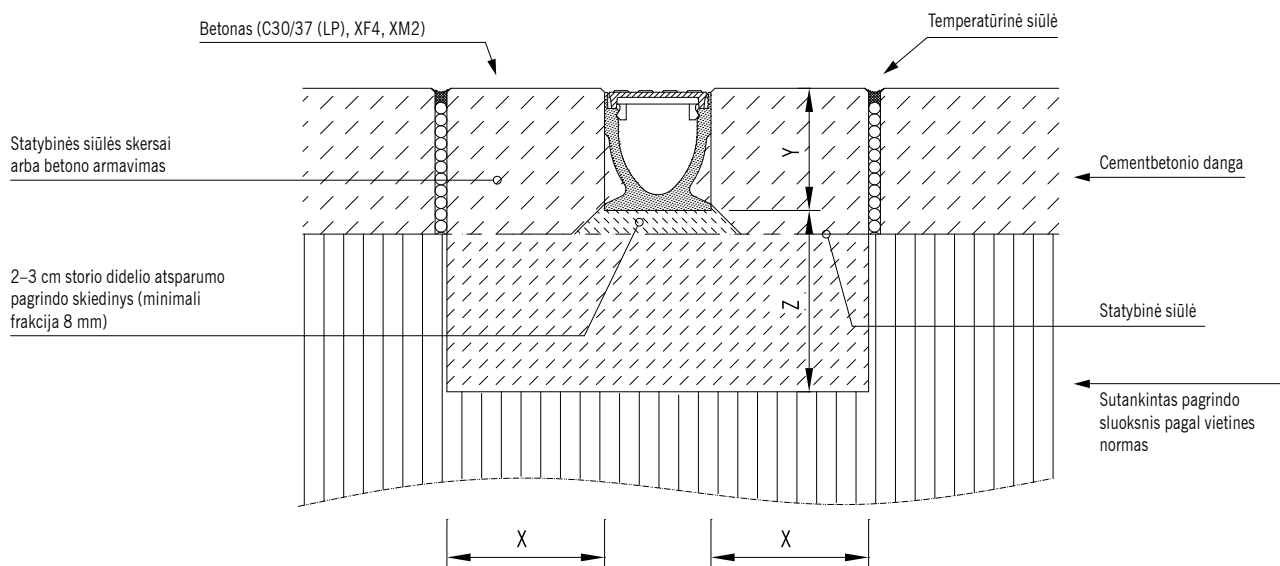

Apkrovos klasė	(pagal LST EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600
Betono stipris	(pagal LST EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 25/30	≥ C 25/30
Poveikio klasė (į betono pamatą)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	(X0)
Pagrindo storis / plotis (M tipas pagal LST EN 1433)	X (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 20
	Y (cm)	Latakų elemento statybinis aukštis				
	Z (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 20




Galioja tik tada, kai taikoma kartu su bendraisiais nurodymais, pateiktais montavimo instrukcijose! Klausiti ACO darbuotojų.



Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock










Apkrovų klasė A 15

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	1,9	50	12610
		500	123	10	312	0,9	25	12611
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,0	50	12640
		500	123	10	312	1,1	25	12641
Ištisinės strypinės grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12602
		500	123	11	920	1,8	25	12603
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12604
		500	123	11	920	1,5	25	12605
Perforuotos grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12666
		500	123	6	178	1,4	25	12667
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12664
		500	123	6	178	1,4	25	12665












Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ²)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Tinkelio formos Q+ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132560
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132561
	Nerūdijantis plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542
Strypinės grotelės iš profiliuotųjų								
	Cinkuotas plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132555
		500	123	8	430	1,9	25	132550
	Nerūdijantis plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132556
		500	123	8	430	1,9	25	132551
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	2,3	50	12676
Strypinės grotelės								
	Nerūdijantis plienas	1000	123	6	465	3,6	50	132557
		500	123	6	465	1,8	25	132552
Skersinių strypelių grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12606
		500	123	10	676	3,3	25	12607
	Nerūdijantis plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12608
		500	123	10	676	3,3	25	12609
Kompozitinės juodos Microgrip grotelės								
	Plastikas	500	123	8	284	0,9	50	132710
Kompozitinės pilkos grotelės								
	Plastikas	500	123	8	284	0,8	50	132267
Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: balta)								
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12686
Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: mėlyna)								
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12727




Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė C 250

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,2	50	12670
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	4,3	50	12614
		500	123	10	312	2,2	25	12615
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,6	50	12644
		500	123	10	312	1,5	25	12645
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673
Ištisinės strypinės tinklelio ketaus grotelės Design Ray								
	Ketus EN-GJS	500	123	38 x 12,5	470	5,1	50	132081
Kulniukų apsauginės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	5	191	3,8	50	12675
Perforuotos grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12656
		500	123	6	178	2,3	25	12657
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12654
		500	123	6	178	2,3	25	12655
Kompozitinės juodos Microgrip grotelės								
	Plasti- kas	500	123	8	284	1,0	50	132720
Kompozitinės pilkos grotelės								
	Plasti- kas	500	123	8	284	0,9	25	132266
Tinklelio formos Q+ grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	30 x 10	800	4,8	50	132880
		500	123	30 x 10	800	2,4	25	132881
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882
		500	123	30 x 10	800	2,0	50	132883





Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm**Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)**

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm arba 65 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis, aukštis 105 mm								
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445598
		500	130	10	100	2,4	10	445599
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445600
		500	130	10	100	2,4	10	445601
Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 105 mm								
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,5	10	445603
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,5	10	445602
Plyšinis dangtis, aukštis 65 mm								
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445926
		500	130	10	100	2,2	10	445927
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445928
		500	130	10	100	2,2	10	445929
Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 65 mm								
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,1	10	445931
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,1	10	445930



Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė D 400

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,8	50	23408
Tinklelio formos Q+ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132885
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132886
	Nerūdijantysis plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132887
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132888
Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, su anga								
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	350	4,1	50	49505
Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, be angos								
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	371	4,1	50	49506


Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montazine raudona juostele


	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis								
	Cinkuotas plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446021
		500	123	10,0	100	4,4	10	446022
	Nerūdijantysis plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446024
		500	123	10,0	100	4,4	10	446025
Plyšinis dangtis su anga revizijai								
	Cinkuotas plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446023
	Nerūdijantysis plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446026

Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė E 600











	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	5,0	50	132865
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	28 x 12	433	4,5	50	132866
Viršutinė plokštė, uždara								
	Ketus EN-GJS	500	123	–	–	5,5	50	132867

Apkrovų klasė F 900 – tinka tik Powerdrain Sealin latakams

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės su Powerlock								
	Ketus EN-GJS	500	123	30 x 12	368	5,4	50	153620



Grotelių priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Priedai grotelėms					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kablus grotelėms ■ Grotelių iškėlimui Cinkuotas plienas 	■ Grotelėms	0,3	10	01290
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kablus grotelėms, mažas ■ Grotelių iškėlimui ■ Plienas, juodai dažytas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tinklelio formos grotelėms Q+ ■ Kompozitinėms grotelėms ■ Grotelėms su išilginiais profiliuočiais ■ Grotelėms su išilginiais strypeliais 	0,25	10	01367
	Kablus reviziniam dangčiui <ul style="list-style-type: none"> ■ Revizinio dangčio iškėlimui reikalingi 2 kabliai ■ Cinkuotas plienas 	■ Multiline latakui su plyšiniu dangčiu	0,3	40	445947
	ACO šviesos punkto bazinis rinkinys <ul style="list-style-type: none"> ■ Transformatorius ■ Perėjimo ir galinis šviesos punktas ■ 1 x jungiamasis kabelis, 650 mm 	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam			
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: balta	3,0	4	12691
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: mėlyna	3,0	4	12692
	Papildomi tarpiniai šviesos punktai <ul style="list-style-type: none"> ■ Šviesos punktai 	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam			
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: balta	1,1	4	12693
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: mėlyna	1,1	4	12694
	Kabelis šviesos punktam <ul style="list-style-type: none"> ■ Šviesos punktų sujungimui ilgesniu atstumu 	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam			
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 0,65 metro	0,2	10	12695
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 2 metrai	0,7	5	12697
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 5 metrai	1,7	5	12698
	ACO šviesos taško Eyeleds transformatorius <ul style="list-style-type: none"> ■ Su maitinimo šaltiniu ■ Su 3,5 m antriniu kabeliu (oranžinis) ■ Su 1,2 m tinklo kabeliu (juodas) 	■ Eyeleds	0,5	1	12712
	Eyeleds šakotuvai <ul style="list-style-type: none"> ■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimui su kitu 	■ Eyeleds			
		<input type="checkbox"/> 300/300 mm	0,1	10	12714
		<input type="checkbox"/> 600/600 mm	0,1	10	12726
	Eyeleds ilgintuvai	■ Eyeleds			
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 2 metrai	0,1	5	12716
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 5 metrai	0,2	1	12715
	Eyeleds šakotuvai (antgalis) <ul style="list-style-type: none"> ■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimo su kitu antgalis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eyeleds <input type="checkbox"/> 300/1500 mm 	0,1	1	12747