



Taškinis drenažas (trapai)

2



Kiemo trapai su Pointlock

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Pointlock
- Trapo korpusas iš polimerbetonio

- Trapai atitinka LST EN 1433/
- Apkrovų klasės: A 15 – B 125
- Su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR prijungimui prie pagrindinio vamzdžio
- Su ketaus EN-GJS briauna
- Su integruotu sifonu
- Plastikinis nešvarumų indas
- Trapo paaukštinimas su ertme lietvamzdžio prijungimui
- Naudojant trapo paaukštinimą ir (arba) išlyginamąjį elementą, iš apatinės dalies reikia išimti plastikinį nešvarumų indą



	Matmenys			Bendras plyšių plotas (cm ²)	Medžiaga Grotelės	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)					
Kiemo trapas su LLD DN/OD 110								
	300	300	440	265	Ketus EN-GJS	30,6	12	10500
	300	300	440	534	Cinkuotas plienas (Tinklelio formos grotelės MW 32x10)	27,3	12	132890
Trapo paaukštinimas su 110 mm skersmens ertme lietvamzdžiui								
	285	285	250	–	–	9,5	24	02716
Išlyginamasis elementas								
	285	285	60	–	–	5,0	30	02717

Didelių apkrovų trapai

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Su MPA sertifikatu dėl labirinto antspaudo tarpinės atsparumo slėgiui
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Powerlock
- Su keičiamu integruotu grotelių amortizatoriumi
- Iš polimerbetonio

- Trapai atitinka LST EN 1433
- Vidinis plotis: 275 mm
- Apkrovų klasės: A 15 – F 900
- Viršutinė dalis su 8 mm briaunos apsauga iš ketaus EN-GJS, padengta KTL
- Su juostinėmis grotelėmis iš ketaus EN-GJS, padengtomis KTL
- Kiaurymių plotas 550 cm²
- Apatinės dalys:
 - Pasirinktinai su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR arba su įlieta PE-HD vamzdžio jungtimi horizontaliam sandariam vamzdžio prijungimui
 - Konstrukcija su įlieta PE-HD vamzdžio jungtimi SDR 17,6 ypač tinkama naudoti pagal abZ



Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Viršutinė dalis						
540	355	450	180,8	86,6	4	132540
Tarpinė dalis						
500	322	300	–	20,7	8	01697
Apatinė dalis sekioji forma, LLD vamzdžio jungtis						
500	322	365	160	28,5	8	01614
			200	27,0	8	06190
Apatinė dalis gilioji forma, LLD vamzdžio jungtis						
500	322	715	160	49,9	4	03217
			200	49,9	4	08565
Apatinė dalis sekioji forma su įlieta PE-HD vamzdžio jungtimi						
500	322	415	160	58,9	2	130505
			225	56,2	2	130267
Apatinė dalis gilioji forma su įlieta PE-HD vamzdžio jungtimi						
500	322	760	160	79,5	2	130506
			225	76,8	2	130268


Combipoint PP trapai

■ ACO Combipoint PP pasukamas, teleskopinis, reguliuojamo aukščio bei įvairaus prijungimo nuolydžio trapas. Dėl šiuolaikiškos modulinės konstrukcijos trapo korpusą galima tiksliai pritaikyti vietos statybinėms sąlygoms. Montavimo privalumas: trapų korpusai iš ypač tvirto propileno sveria tik nuo 2,5 iki 2,8 kg.

■ ACO Combipoint PP korpusai naudojami su viršutinėmis dalimis, kurių apkrovos klasė C 250 arba D 400.



Video:
ACO Combipoint
montavimas

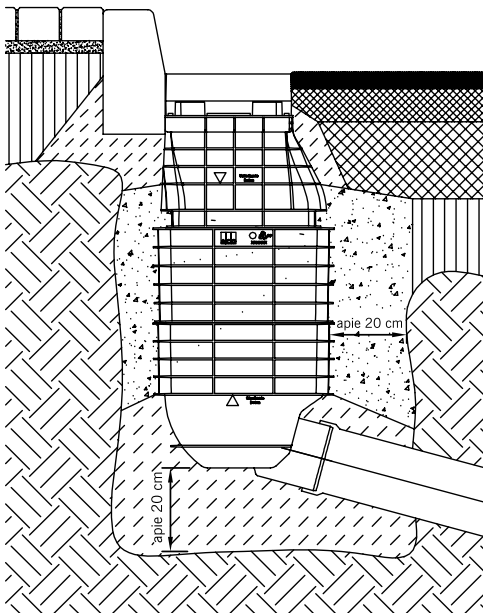

ACO Combipoint montavimo schema



ACO Combipoint trapas 300 x 500 mm

Combipoint PP trapų korpusai

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Lengva modulinė konstrukcija
- Trapo korpusas iš polipropileno (PP), atsparus kelių druskoms ir kitiems chemikalams
- Pasukamas
- Lengvos detalės
- Hermetiškas slėgiui iki 0,5 baro
- Palenkiamas iki 8 procentų kampu išilgai ir į šoną

■ Tik kartu su Combipoint PP trapo paaukštinimais



	Matmenys Aukštis (mm)	Įstatymo matmuo (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Apatinė dalis 1a jungtimi DN/OD 160					
	350	–	2,6	12	89010
Apatinė dalis 2a be jungties					
	350	–	2,5	12	89011
Kūgis 11					
	350	270 +/- 30	2,6	12	89012
Tarpinė / viršutinė dalis 5b / 6a					
	350	270 +/- 30	2,6	12	89013
Tarpinė / viršutinė dalis 3 su jungtimi DN/OD 160					
	350	280 +/- 10	2,8	12	89014

Combipoint PP grotelės su rėmu 300 x 500

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Multitop dizaino grotelės atitinka RAL-GZ 692 kokybės ir bandymų reikalavimų nuostatas
- „Nebarška“ dėl į rėmą įdėtos PEWEPREN amortizuojančios tarpinės
- Iš visų pusių sandarus rėmas su montavimo metu pagal poreikį išmušamomis drenažo kiaurymėmis
- Multitop ir Aqua Plus dizaino grotelės
 - Saugus eismui ir lengvai aptarnaujamas, su priežiūros nereikalaujančiais grotelių fiksavimo įtaisais, pagamintais iš labai atsparaus dėvėjimuisi plastiko.
 - Grotelės dėl daigafunkcio dvigubo vyrio iš 2-jų pusių, atidaromos maždaug 110 laipsnių kampu ir nuimamos
- Grotelės su rėmu atitinka LST EN 124-2
- Nešvarumų indai gali būti naudojami pagal DIN 4052-4
- Multitop dizaino grotelės
 - Skirtos montuoti gatvėse, pėsčiųjų gatvėse ir pėsčiųjų zonose
- Aqua Plus dizaino grotelės
 - Tinkamos naudoti didelių apkrovų veikiamose zonose, dėl lapų, žaliųjų atliekų ir kitų atliekų
- Grotelės su vyriu iš vienos pusės
 - Skirtos naudoti greitkeluose
- Grotelės su rėmu skirtos naudoti su Combipoint PP korpusais

Grotelės su rėmu, Multitop dizaino

Specifinė informacija apie gaminį

- Skirtos montuoti gatvėse, pėsčiųjų gatvėse ir pėsčiųjų zonose



Plotis (mm)	Matmenys		Bendras plyšių plotas (cm ²)	Medžiaga		Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)		Rėmas	Grotelės			
C 250								
300	524	100	667	Ketus EN-GJL	Ketus EN-GJS	35,5	24	89111
D 400								
300	524	100	667	Ketus EN-GJL	Ketus EN-GJS	40,0	24	89115

Grotelės su rėmu, Aqua Plus dizaino

Specifinė informacija apie gaminį

- Tinkamos naudoti didelių apkrovų veikiamose zonose



Plotis (mm)	Matmenys		Bendras plyšių plotas (cm ²)	Medžiaga		Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)		Rėmas	Grotelės			
D 400								
300	524	100	835	Ketus EN-GJL	Ketus EN-GJS	36,1	24	89442

Grotelės su rėmu, standartinės

Specifinė informacija apie gaminį

- Standartinės grotelės be vyro, išimamos
- Be užrakto, grotelės yra apsaugotos dėl savo svorio pagal DIN 1229



Plotis (mm)	Matmenys		Bendras plyšių plotas (cm ²)	Medžiaga		Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)		Rėmas	Grotelės			
C 250								
300	500	100	600	Ketus EN-GJL	Ketus EN-GJL	42,0	24	1200475
D 400								
300	500	100	600	Ketus EN-GJL	Ketus EN-GJS	54,5	24	1200476

Grotelės su rėmu ir vyriu iš vienos pusės, Aqua Plus dizaino

Specifinė informacija apie gaminį

- Skirtos naudoti greitkeliuose
- Grotelės su rėmu ir vyriu, atidaromos maždaug 110 laipsnių kampu



Plotis (mm)	Matmenys		Bendras plyšių plotas (cm ²)	Medžiaga		Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)		Rėmas	Grotelės			
D 400								
300	558	100	875	Ketus EN-GJL	Ketus EN-GJS	39,1	24	89451

Igaubtos grotelės Multitop dizaino

Specifinė informacija apie gaminį

- Skirtos montuoti gatvėse, pėsčiųjų gatvėse ir pėsčiųjų zonose



Plotis (mm)	Matmenys		Kiaurymių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ²)	Medžiaga		Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)			Rėmas	Grotelės			
C 250									
300	524	125	15	650	Ketus EN-GJL	Ketus EN-GJS	43,0	24	89112
D 400									
300	524	125	15	650	Ketus EN-GJL	Ketus EN-GJS	43,0	24	89116

ACO Multitop tiltų trapai

■ Naudojimo sritis

Paviršinio vandens surinkimas nuo tiltų, perdengimų tarp aukštų ir automobilių aikštelių

■ Produktas

ACO Multitop HSD 2 tiltų trapas

■ Išsami informacija

info@aco-nordic.lt

■ Tiltai yra labai svarbi kelio dalis. Jei ant tilto kaupiasi vanduo, gali susidaryti akvaplaningas arba plikledis. Naudojant specialius ACO tiltų trapus, šių pavojų galima išvengti, nes paviršinis vanduo greitai ir efektyviai surenkamas, tiltai nuolat būna saugūs. ACO Multitop tiltų trapai atitinka specialius reikalavimus, keliamus statant ir remontuojant tiltus ir dangą. Ženkliai pagerėja drenažo funkcionalumas, saugumas ir ekonomiškumas. Siūlome specialius sprendimus visoms įmanomoms panaudojimo sritims.



Produkto savybės

- saugus grotelių fiksavimas
- be varžtų;
- saugūs grotelių vyriai
- PEWEPREN intarpai
- nuimamas, pasukamas į šonus,
- didžiausias atvėrimo kampas 110°.



ACO Multitop HSD 2 tiltų trapas



Specialus trapas plieniniams tiltams



ACO Multitop tiltų trapas