

Galioja nuo 2022 m. balandžio 1 d.

A technical diagram of the ACO L22 drainage system. It shows two vertical sections of the system, each with a wavy top edge representing a grate. The main body of the system is a U-shaped channel with a flat bottom. The diagram is rendered in white lines on a light blue background. A white rectangular box is overlaid on the left side of the diagram, containing the text 'L22'.


L22

ACO lauko sistemos

Kainoraštis L22
Kainos be PVM



Keturi pagrindiniai žingsniai projektuojant nuotekas

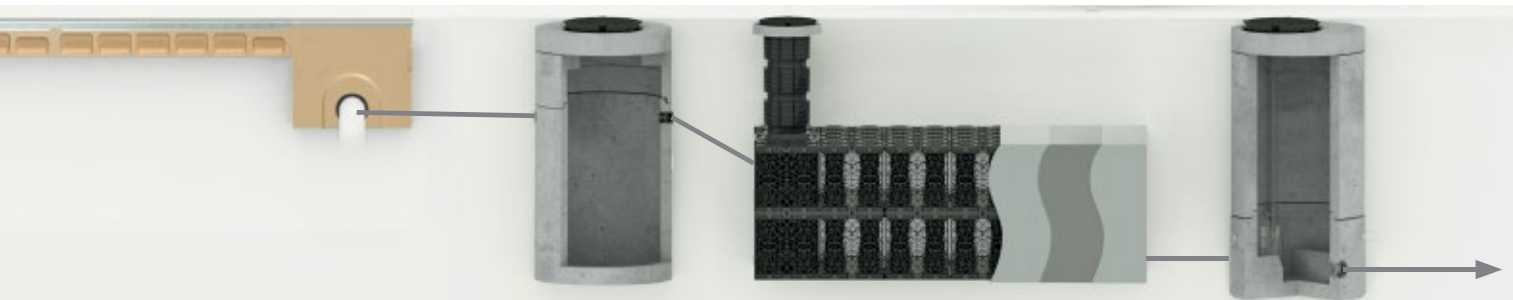

Kaip bus surenkamas paviršinis vanduo?

- Latakai
- Trapai



Koks bus reikalingas vandens valymas?

- Smėliagaudės
- Skirtuvai



Kaip vanduo bus sulaikomas?

- Akumuliacinės talpos
- Infiltracinės talpos



Kaip bus kontroliuojamas vandens išleidimas?

- Siurblinės
- Srauto valdymo įrenginiai



Sport

6








Polimerbetoniniai latakų korpusai

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Lengvas svoris, patogu transportuoti ir montuoti
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Latakų korpusas iš polimerbetonio

	Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	
	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
	U formos latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu						
	Tiesus latakas	1000	160	200	17,3	00581	45,-
	Lenktas latakas	1000	160	200	17,3	00582	45,-
	U formos latakai stadionui su nestandartiniu 24.0 – 48.0 m radiusu						
	Lenktas (<36.5m) latakas	1000	160	200	17,3	00591	53,-
	Lenktas (>36.5m) latakas	1000	160	200	17,3	00592	53,-
	U formos latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu su 4 cm šonine briauna						
	Tiesus latakas	1000	175	240	19,3	00585	48,-
	Lenktas latakas	1000	175	240	19,3	00586	48,-
	U formos latakai su nestandartiniu 24.0 – 48.0 m radiusu su 4 cm šonine briauna						
	Lenktas (<36.5m) latakas	1000	175	240	19,3	00595	53,-
	Lenktas (>36.5m) latakas	1000	175	240	19,3	00596	53,-
	Plyšiniai latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu, su dangos užklojimo galimybe, be dangos prijungimo laiptelio						
	Tiesus latakas	1000	160	187	27,6	00587	74,-
	Lenktas latakas	1000	160	187	27,6	00588	74,-
	Latakai stadionui su nestandartiniu 24.0 – 48.0 m radiusu, su dangos užklojimo galimybe, be dangos prijungimo laiptelio						
	Lenktas (<36.5m) latakas	1000	160	187	27,6	00597	72,-
	Lenktas (>36.5m) latakas	1000	160	187	27,6	00598	72,-
	Latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu, dangos prijungimui iš abiejų pusių, su dangos prijungimo laipteliu ir įpjova						
	Tiesus latakas	1000	160	200	28,7	15547	76,-
	Lenktas latakas	1000	160	200	28,7	15550	76,-
	Latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu, dangos prijungimui iš vienos pusės, su dangos prijungimo laipteliu ir įpjova						
	Tiesus latakas	1000	160	200	30,9	15519	80,-
	Lenktas latakas	1000	160	200	30,9	15525	80,-

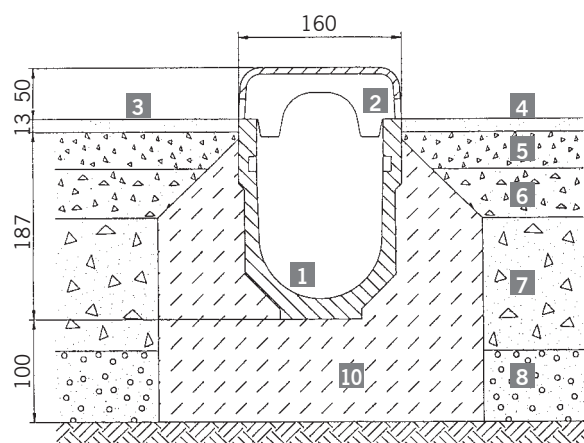



Latakas su plastikiniu GFUP dangčiu



Aprašymas

- 1 Atviras latakas
- 2 Dangtis
- 3 Dirbtinė danga 13 mm (bėgimo takas)
- 4 Dirbtinė danga 13 mm (segmentas)
- 5 Stabilizuotas viršutinis nešantis sluoksnis
- 6 Stabilizuotas apatinis nešantis sluoksnis
- 7 Nestabilizuotas nešantis sluoksnis
- 8 Filtravimo sluoksnis
- 9 Pagrindas (gruntas)
- 10 Betoninis pamatas B 15


GF-UP (stikloplasčio su poliesterine derva) dangčiai

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Dangtis U formos latakui						
	Tiesus	1000	160	50	2,8	00360	54,-
	Su 36.5 radiusu	1000	160	50	2,8	00361	54,-
	Dangtis plyšiniam latakui (nuimamas atskirų rungčių metu)						
	Tiesus	1000	160	50	2,7	00363	65,-
Su 36.5 radiusu	1000	160	50	2,7	00362	65,-	
	Galinė dangčio sienutė						
	Su kljais tvirtinimui prie dangčio	30	150	50	0,1	00366	14,-

Įtekėjimo dėžės ir reviziniai elementai

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu						
	U formos latakui su vienodo aukščio briaunomis	500	160	483	18,5	00601	133,-
	U formos latakui su 4 cm šonine briauna	500	175	523	18,7	00603	133,-
	Plyšiniam latakui	500	165	483	16,7	00604	214,-
	Revizinis elementas plyšiniam latakui						
Su metaliniu rėmu	500	165	198	11,2	15574	113,-	
	Plyšiniai dangčiai tekėjimo dėžėms ir revizijos elementui						
	Su dangos užklojimo galimybe, be dangos prijungimo laiptelio, cinkuotas plienas	500	160	40	2,0	15720	35,-
	Dangos prijungimui iš abiejų pusių, polimerbetonis	500	160	53	6,0	15549	37,-
	Dangos prijungimui iš vienos pusės, polimerbetonis	500	160	53	7,4	15523	40,-
	Dangčio tvirtinimo elementai					15526	4,-

Galinė sienutė

		Matmenys		Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Galinė sienutė latakui, cinkuotas plienas	160	200	0,4	15714	7,-


Polimerbetoniniai seklūs latakai bėgimo takui

Informacija apie gaminį


ACO gaminių privalumai

- Lengvas svoris, patogų transportuoti ir montuoti
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Latakų korpusas iš polimerbetonio

Latakų korpusai

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Seklūs latakai bėgimo takui su mineraline danga						
	Tiesus latakas	1000	250	70	28,2	15569	65,-
	Su 36,5 radiusu	1000	250	70	28,2	15570	65,-
	Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir kompozitinėmis grotelėmis	600	250	353	30,0	00812	232,-
	Seklūs latakai su dangos prijungimo įpjova bėgimo takui su sintetinė danga						
	Tiesus latakas	1000	250	70	26,1	15716	65,-
	Su 36,5 radiusu	1000	250	70	26,1	15717	65,-
	Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir kompozitinėmis grotelėmis	600	250	353	30,0	15718	232,-
	Seklūs latakai stačiakampėms aikštėms						
	Tiesus latakas	1000	220	60	17,7	15566	53,-
	Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir kompozitinėmis grotelėmis	600	220	348	22,0	15568	220,-

Galinė sienutė

		Matmenys		Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Galinė sienutė latakui, cinkuotas plienas	250	150	0,3	15715	7,-



Polimerbetoniniai seklūs latakai su dirbtinės dangos tvirtinimu

Informacija apie gaminį



ACO gaminių privalumai

- Lengvas svoris, patogų transportuoti ir montuoti
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Latakų korpusas iš polimerbetonio

Latakų korpusai

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Seklūs latakai bėgimo takui su mineraline danga						
	Tiesus latakas	1000	260	75	30,6	15737	97,-
	Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir kompozitinėmis grotelėmis	600	250	353	30,0	00812	230,-
	Dirbtinės dangos tvirtinimo bortas						
	Polimerbetoninis bortas su aliuminine prispaudimo plokšte ir nerūdijančiojo plieno varžtais	1000	50	180	12,0	01182	56,-

Taškinis vandens surinkimas

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Polimerbetoninis trapas su nešvarumų indu. Įtekėjimas iš vienos pusės.						
	Su rudu dangčiu, 5 cm pločio bortui	500	155	355	22,4	01865	156,-
	Su rudu dangčiu, 8 cm pločio bortui	500	155	355	22,4	02035	156,-
	Polimerbetoninis trapas su nešvarumų indu. Įtekėjimas iš dviejų pusių.						
	Su rudu dangčiu, 5 cm pločio bortui	500	155	355	18,5	01866	156,-
	Su rudu dangčiu, 8 cm pločio bortui	500	155	355	18,5	02036	156,-



Polimerbetoniniai bortai su EPDM viršutinėmis juostomis

Informacija apie gaminį


ACO gaminių privalumai

- Lengvas svoris, patogų transportuoti ir montuoti
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms

Elastingi bortai


	Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Tiesūs elementai su juoda guma					
	1000	50	200	12,5	01690	56,-
	1000	50	250	14,6	01035	62,-
	1000	60	200	16,6	01034	67,-
	1000	60	300	18,3	01036	67,-
	500	60	300	9,2	01573	52,-
	1000	60	400	23,7	01037	83,-
	500	60	400	10,3	01574	56,-
	1000	100	200	23,6	01773	106,-
	1000	100	250	26,8	01774	111,-
	Tiesūs elementai su balta guma					
	1000	50	200	12,7	01689	67,-
	1000	50	250	15,2	00962	67,-
	1000	60	200	17,2	00961	76,-
	1000	60	300	18,0	00963	76,-
	500	60	300	9,2	01571	56,-
	1000	60	400	24,0	00964	90,-
	500	60	400	10,3	01572	56,-
	Kampiniai elementai su juoda guma					
	250/250	50	250	8,9	01041	62,-
	250/250	60	300	12,5	01380	80,-
	250/250	60	400	13,2	01042	80,-
	Kampiniai elementai su balta guma					
	250/250	50	250	9,3	00968	80,-
	250/250	60	300	12,7	01381	83,-
	250/250	60	400	13,4	00969	83,-

Elastinga smėlio gaudyklė su grotelėmis ir guminiu koriu

	Aprašymas	Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Vidinis latakas	1000	500	140	42,5	01474	214,-
		560	500	140	24,5	01476	160,-
	Išorinis latakas	1000	500	140	40,2	01475	243,-
		560	500	140	23,1	01477	181,-
	Galinė sienutė			140	0,7	15571	13,-


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

ACO Sport 7000 – smėlio gaudyklė

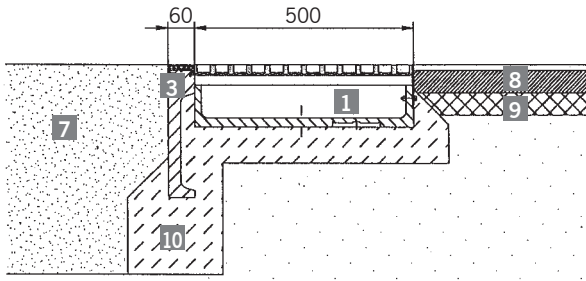

Aprašymas

- 1 Smėlio gaudyklė 100 x 50 x 14 cm
- 2 Smėlio gaudyklė 56 x 50 x 14 cm
- 3 Elastingas apvadas 100 x 40 x 6 cm
- 4 Elastingas apvadas 50 x 40 x 6 cm
- 5 Elastingas apvadas – kampas
- 6 Priekinė sienelė
- 7 Šuolio sektorius
- 8 Dirbtinė danga
- 9 Pagrindas
- 10 Betoninis pamatas B 15

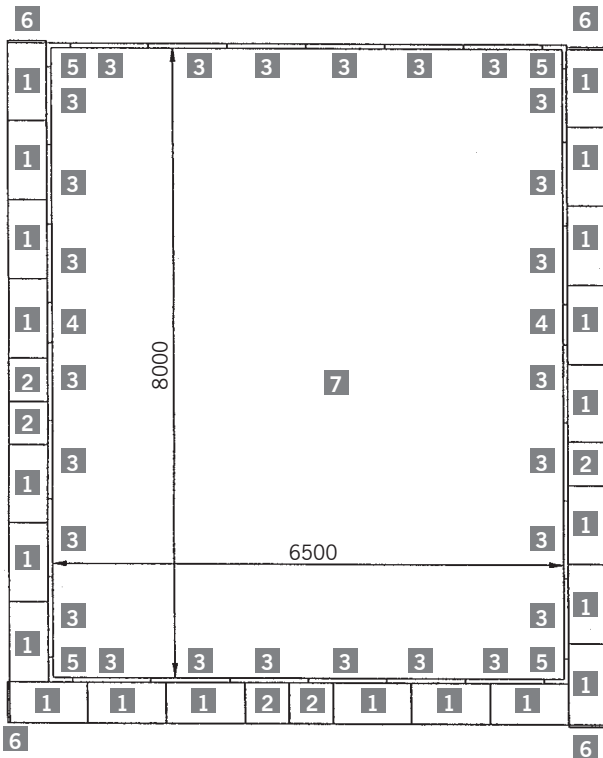

Smėlio gaudyklės elementų ir elastingo apvado paklojimo planas

Montavimo nurodymai

Smėlio gaudyklės latakas kartu su elastingu apvadu montuojamas B 15 klasės betono pagrindu. Iš pradžių reikia pakloti šuolio sektoriaus elastingo apvado elementus išlaikant būtiną aukštį ir apvado priekinės pusės tiesumą. Paskui montuojamas smėlio gaudyklės latakas, kurio išorinis kraštas turi būti šalia šuolio sektoriaus apvado. Jei reikia perpjauti apvado elementą ar gaudyklę, galima panaudoti kampinį šlifuoeklį su akmens pjovimo diskeliu. Reikia atsiminti, kad būtina kiekvienoje smėlio gaudyklės atkarpoje išmušti bent vieną DN 100 angą. PVC vandens nuvedimo atvamzdį įkišti į išmuštą angą tokiu būdu, kad maždaug 3 cm atvamzdžio galas būtų iškilęs virš latakų dugno, kad smėlis negalėtų patekti į vamzdyną.

ACO gaminiai paviršinio vandens surinkimui,
valymui, sulaikymui ir išleidimui



Lauko inžinerija

- Paviršinio vandens surinkimo latakai
- Paviršinio vandens surinkimo trapai
- Ketiniai šulinių liukai
- Lengvųjų skysčių atskirtuvai
- Sunkiųjų metalų atskirtuvai
- Smėliagaudės
- Infiltracinės ir akumuliacinės talpos
- Varliagyvių apsaugos sistemos keliams

Pastatų vidaus inžinerija

- Dušo latakai ir trapai
- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Riebalų atskirtuvai
- Krakmolo atskirtuvai
- Nuotekų pakėlimo įrenginiai
- Pravalų ir šachtų liukai

ACO Nordic, UAB

Lukiškių g. 5
01108 Vilnius
+370 5 212 4898

info@aco.lt
www.aco.lt

103_20221