

Galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.



# L24

ACO lauko sistemos

Kainoraštis L24  
Kainos be PVM

# Keturi pagrindiniai žingsniai projektuojant nuotekas



## Kaip bus surenkamas paviršinis vanduo?

- Latakai
- Trapai



## Koks bus reikalingas vandens valymas?

- Smėliagaudės
- Skirtuvai



## Kaip vanduo bus sulaikomas?

- Akumuliacinės talpos
- Infiltracinės talpos



## Kaip bus kontroliuojamas vandens išleidimas?

- Siurblinės
- Srauto valdymo įrenginiai



**Sport**

6










## Polimerbetoniniai latakų korpusai

## Informacija apie gaminį

## ACO gaminių privalumai

- Lengvas svoris, patogu transportuoti ir montuoti
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Latakų korpusas iš polimerbetonio

	Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.	
	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)				
	<b>U formos latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu</b>						
	Tiesus latakas	1000	160	200	17,3	00581	Pagal užklausimą
	Lenktas latakas	1000	160	200	17,3	00582	
	<b>U formos latakai stadionui su nestandartiniu 24.0 – 48.0 m radiusu</b>						
Lenktas (<36.5m) latakas	1000	160	200	17,3	00591	Pagal užklausimą	
Lenktas (>36.5m) latakas	1000	160	200	17,3	00592		
	<b>U formos latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu su 4 cm šonine briauna</b>						
	Tiesus latakas	1000	175	240	19,3	00585	Pagal užklausimą
	Lenktas latakas	1000	175	240	19,3	00586	
	<b>U formos latakai su nestandartiniu 24.0 – 48.0 m radiusu su 4 cm šonine briauna</b>						
Lenktas (<36.5m) latakas	1000	175	240	19,3	00595	Pagal užklausimą	
Lenktas (>36.5m) latakas	1000	175	240	19,3	00596		
	<b>Plyšiniai latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu, su dangos užklojimo galimybe, be dangos prijungimo laiptelio</b>						
	Tiesus latakas	1000	160	187	27,6	00587	Pagal užklausimą
	Lenktas latakas	1000	160	187	27,6	00588	
	<b>Latakai stadionui su nestandartiniu 24.0 – 48.0 m radiusu, su dangos užklojimo galimybe, be dangos prijungimo laiptelio</b>						
Lenktas (<36.5m) latakas	1000	160	187	27,6	00597	Pagal užklausimą	
Lenktas (>36.5m) latakas	1000	160	187	27,6	00598		
	<b>Latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu, dangos prijungimui iš abiejų pusių, su dangos prijungimo laipteliu ir įjova</b>						
	Tiesus latakas	1000	160	200	28,7	15547	Pagal užklausimą
	Lenktas latakas	1000	160	200	28,7	15550	
	<b>Latakai stadionui su standartiniu 36.5 m radiusu, dangos prijungimui iš vienos pusės, su dangos prijungimo laipteliu ir įjova</b>						
Tiesus latakas	1000	160	200	30,9	15519	Pagal užklausimą	
Lenktas latakas	1000	160	200	30,9	15525		

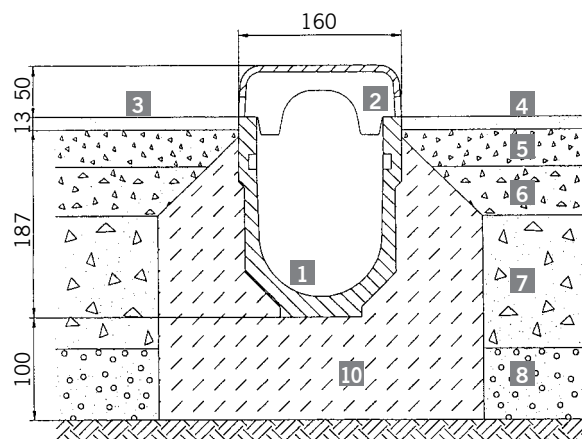



Latakas su plastikiniu GFUP dangčiu



## Aprašymas

- 1 Atviras latakas
- 2 Dangtis
- 3 Dirbtinė danga 13 mm (bėgimo takas)
- 4 Dirbtinė danga 13 mm (segmentas)
- 5 Stabilizuotas viršutinis nešantysis sluoksnis
- 6 Stabilizuotas apatinis nešantysis sluoksnis
- 7 Nestabilizuotas nešantysis sluoksnis
- 8 Filtravimo sluoksnis
- 9 Pagrindas (gruntas)
- 10 Betoninis pamatas B 15


## GF-UP (stikloplasčio su poliesterine derva) dangčiai

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	<b>Dangtis U formos latakui</b>						
	Tiesus	1000	160	50	2,8	00360	Pagal užklausimą
	Su 36.5 radiusu	1000	160	50	2,8	00361	
	<b>Dangtis plyšiniam latakui (nuimamas atskirų rungčių metu)</b>						
Tiesus	1000	160	50	2,7	00363	Pagal užklausimą	
Su 36.5 radiusu	1000	160	50	2,7	00362		
	<b>Galinė dangčio sienutė</b>						
	Su kljais tvirtinimui prie dangčio	30	150	50	0,1	00366	Pagal užklausimą

## Įtekėjimo dėžės ir reviziniai elementai

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	<b>Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu</b>						
	U formos latakui su vienodo aukščio briaunomis	500	160	483	18,5	00601	Pagal užklausimą
	U formos latakui su 4 cm šonine briauna	500	175	523	18,7	00603	
	Plyšiniam latakui	500	165	483	16,7	00604	
<b>Revizinis elementas plyšiniam latakui</b>							
	Su metaliniu rėmu	500	165	198	11,2	15574	Pagal užklausimą
	<b>Plyšiniai dangčiai tekėjimo dėžėms ir revizijos elementui</b>						
	Su dangos užklojimo galimybe, be dangos prijungimo laiptelio, cinkuotas plienas	500	160	40	2,0	15720	Pagal užklausimą
	Dangos prijungimui iš abiejų pusių, polimerbetonis	500	160	53	6,0	15549	
	Dangos prijungimui iš vienos pusės, polimerbetonis	500	160	53	7,4	15523	
	Dangčio tvirtinimo elementai					15526	

## Galinė sienutė

		Matmenys		Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Galinė sienutė latakui, cinkuotas plienas	160	200	0,4	15714	Pagal užklausimą

## Polimerbetoniniai seklūs latakai bėgimo takui

### Informacija apie gaminį


#### ACO gaminių privalumai

- Lengvas svoris, patogų transportuoti ir montuoti
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Latakų korpusas iš polimerbetonio

### Latakų korpusai

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	<b>Seklūs latakai bėgimo takui su mineraline danga</b>						
	Tiesus latakas	1000	250	70	28,2	15569	Pagal užklausimą
	Su 36,5 radiusu	1000	250	70	28,2	15570	
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir kompozotinėmis grotelėmis	600	250	353	30,0	00812		
	<b>Seklūs latakai su dangos prijungimo įpjova bėgimo takui su sintetinė danga</b>						
	Tiesus latakas	1000	250	70	26,1	15716	Pagal užklausimą
	Su 36,5 radiusu	1000	250	70	26,1	15717	
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir kompozotinėmis grotelėmis	600	250	353	30,0	15718		
	<b>Seklūs latakai stačiakampėms aikštėms</b>						
	Tiesus latakas	1000	220	60	17,7	15566	Pagal užklausimą
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir kompozotinėmis grotelėmis	600	220	348	22,0	15568		

### Galinė sienutė

		Matmenys		Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Galinė sienutė latakui, cinkuotas plienas	250	150	0,3	15715	Pagal užklausimą



## Polimerbetoniniai seklūs latakai su dirbtinės dangos tvirtinimu

### Informacija apie gaminį



#### ACO gaminių privalumai

- Lengvas svoris, patogų transportuoti ir montuoti
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms
- Latakų korpusas iš polimerbetonio

### Latakų korpusai

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	<b>Seklūs latakai bėgimo takui su mineraline danga</b>						
	Tiesus latakas	1000	260	75	30,6	<b>15737</b>	Pagal užklausimą
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir kompozitinėmis grotelėmis	600	250	353	30,0	<b>00812</b>		
	<b>Dirbtinės dangos tvirtinimo bortas</b>						
	Polimerbetoninis bortas su aliuminine prispaudimo plokšte ir nerūdijančiojo plieno varžtais	1000	50	180	12,0	<b>01182</b>	Pagal užklausimą

### Taškinis vandens surinkimas

		Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	<b>Polimerbetoninis trapas su nešvarumų indu. Įtekėjimas iš vienos pusės.</b>						
	Su rudu dangčiu, 5 cm pločio bortui	500	155	355	22,4	<b>01865</b>	Pagal užklausimą
Su rudu dangčiu, 6 cm pločio bortui	500	155	355	22,4	<b>02035</b>		
	<b>Polimerbetoninis trapas su nešvarumų indu. Įtekėjimas iš dviejų pusių.</b>						
	Su rudu dangčiu, 5 cm pločio bortui	500	155	355	18,5	<b>01866</b>	Pagal užklausimą
Su rudu dangčiu, 6 cm pločio bortui	500	155	355	18,5	<b>02036</b>		







## Polimerbetoniniai bortai su EPDM viršutinėmis juostomis

## Informacija apie gaminį


## ACO gaminių privalumai

- Lengvas svoris, patogų transportuoti ir montuoti
- Atsparus chemikalams, šalčiui ir druskoms

## Elastingi bortai


	Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	<b>Tiesūs elementai su juoda guma</b>					
	1000	50	200	12,5	01690	Pagal užklausimą
	1000	50	250	14,6	01035	
	1000	60	200	16,6	01034	
	1000	60	300	18,3	01036	
	500	60	300	9,2	01573	
	1000	60	400	23,7	01037	
	500	60	400	10,3	01574	
	1000	100	200	23,6	01773	
1000	100	250	26,8	01774		
	<b>Tiesūs elementai su balta guma</b>					
	1000	50	200	12,7	01689	Pagal užklausimą
	1000	50	250	15,2	00962	
	1000	60	200	17,2	00961	
	1000	60	300	18,0	00963	
	500	60	300	9,2	01571	
	1000	60	400	24,0	00964	
	500	60	400	10,3	01572	
	<b>Kampiniai elementai su juoda guma</b>					
	250/250	50	250	8,9	01041	Pagal užklausimą
	250/250	60	300	12,5	01380	
	250/250	60	400	13,2	01042	
<b>Kampiniai elementai su balta guma</b>						
	250/250	50	250	9,3	00968	Pagal užklausimą
	250/250	60	300	12,7	01381	
	250/250	60	400	13,4	00969	

## Elastinga smėlio gaudyklė su grotelėmis ir guminiu koriu

	Aprašymas	Matmenys			Svoris (kg)	Gaminio kodas	Kaina, EUR/vnt.
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
	Vidinis latakas	1000	500	140	42,5	01474	Pagal užklausimą
		560	500	140	24,5	01476	
	Išorinis latakas	1000	500	140	40,2	01475	
		560	500	140	23,1	01477	
	Galinė sienutė			140	0,7	15571	


## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

## ACO Sport 7000 – smėlio gaudyklė

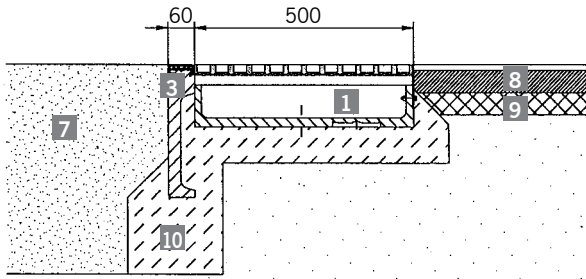

## Aprašymas

- 1 Smėlio gaudyklė 100 x 50 x 14 cm
- 2 Smėlio gaudyklė 56 x 50 x 14 cm
- 3 Elastingas apvadas 100 x 40 x 6 cm
- 4 Elastingas apvadas 50 x 40 x 6 cm
- 5 Elastingas apvadas – kampas
- 6 Priekinė sienelė
- 7 Šuolio sektorius
- 8 Dirbtinė danga
- 9 Pagrindas
- 10 Betoninis pamatas B 15

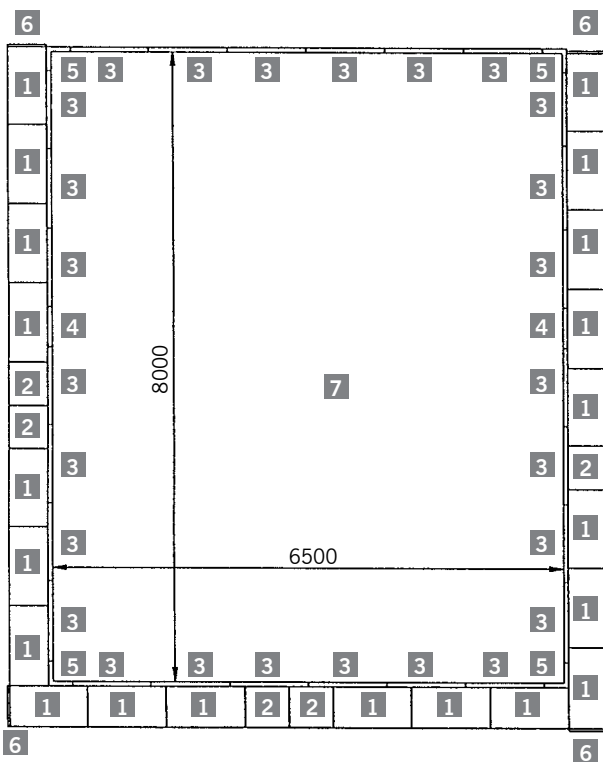

Smėlio gaudyklės elementų ir elastingo apvado paklojimo planas

## Montavimo nurodymai

Smėlio gaudyklės latakas kartu su elastingu apvadu montuojamas B 15 klasės betono pagrindu. Iš pradžių reikia pakloti šuolio sektoriaus elastingo apvado elementus išlaikant būtiną aukštį ir apvado priekinės pusės tiesumą. Paskui montuojamas smėlio gaudyklės latakas, kurio išorinis kraštas turi būti šalia šuolio sektoriaus apvado. Jei reikia perpjauti apvado elementą ar gaudyklę, galima panaudoti kampinį šlifukoklį su akmens pjovimo diskeliu. Reikia atsiminti, kad būtina kiekvienoje smėlio gaudyklės atkarpoje išmušti bent vieną DN 100 angą. PVC vandens nuvedimo atvamzdį įkišti į išmuštą angą tokiu būdu, kad maždaug 3 cm atvamzdžio galas būtų iškilęs virš latakų dugno, kad smėlis negalėtų patekti į vamzdyną.

Gaminiai paviršinio vandens surinkimui,  
valymui, sulaikymui ir antriam panaudojimui



#### Lauko inžinerija

- Paviršinio vandens surinkimo latakai
- Paviršinio vandens surinkimo trapai
- Ketiniai šulinių liukai
- Lengvųjų skysčių skirtuvai
- Sunkiųjų metalų skirtuvai
- Smėliagaudės
- Infiltracinės ir akumuliacinės talpos
- Varliagyvių apsaugos sistemos keliams

#### Pastatų vidaus inžinerija

- Dušo latakai ir trapai
- Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai
- Balkonų ir terasų drenažas
- Nerūdijančiojo plieno vamzdynai
- Riebalų skirtuvai
- Krakmolo skirtuvai
- Nuotekų pakėlimo įrenginiai
- Pravalų ir šachtų liukai

Lukiškių g. 5  
01108 Vilnius  
+370 5 212 4898

info@aco.lt  
[www.aco.lt](http://www.aco.lt)

/01./2024/