


Taikymo sritys
Pasirinkite tinkamiausią Stormbrixx sistemą

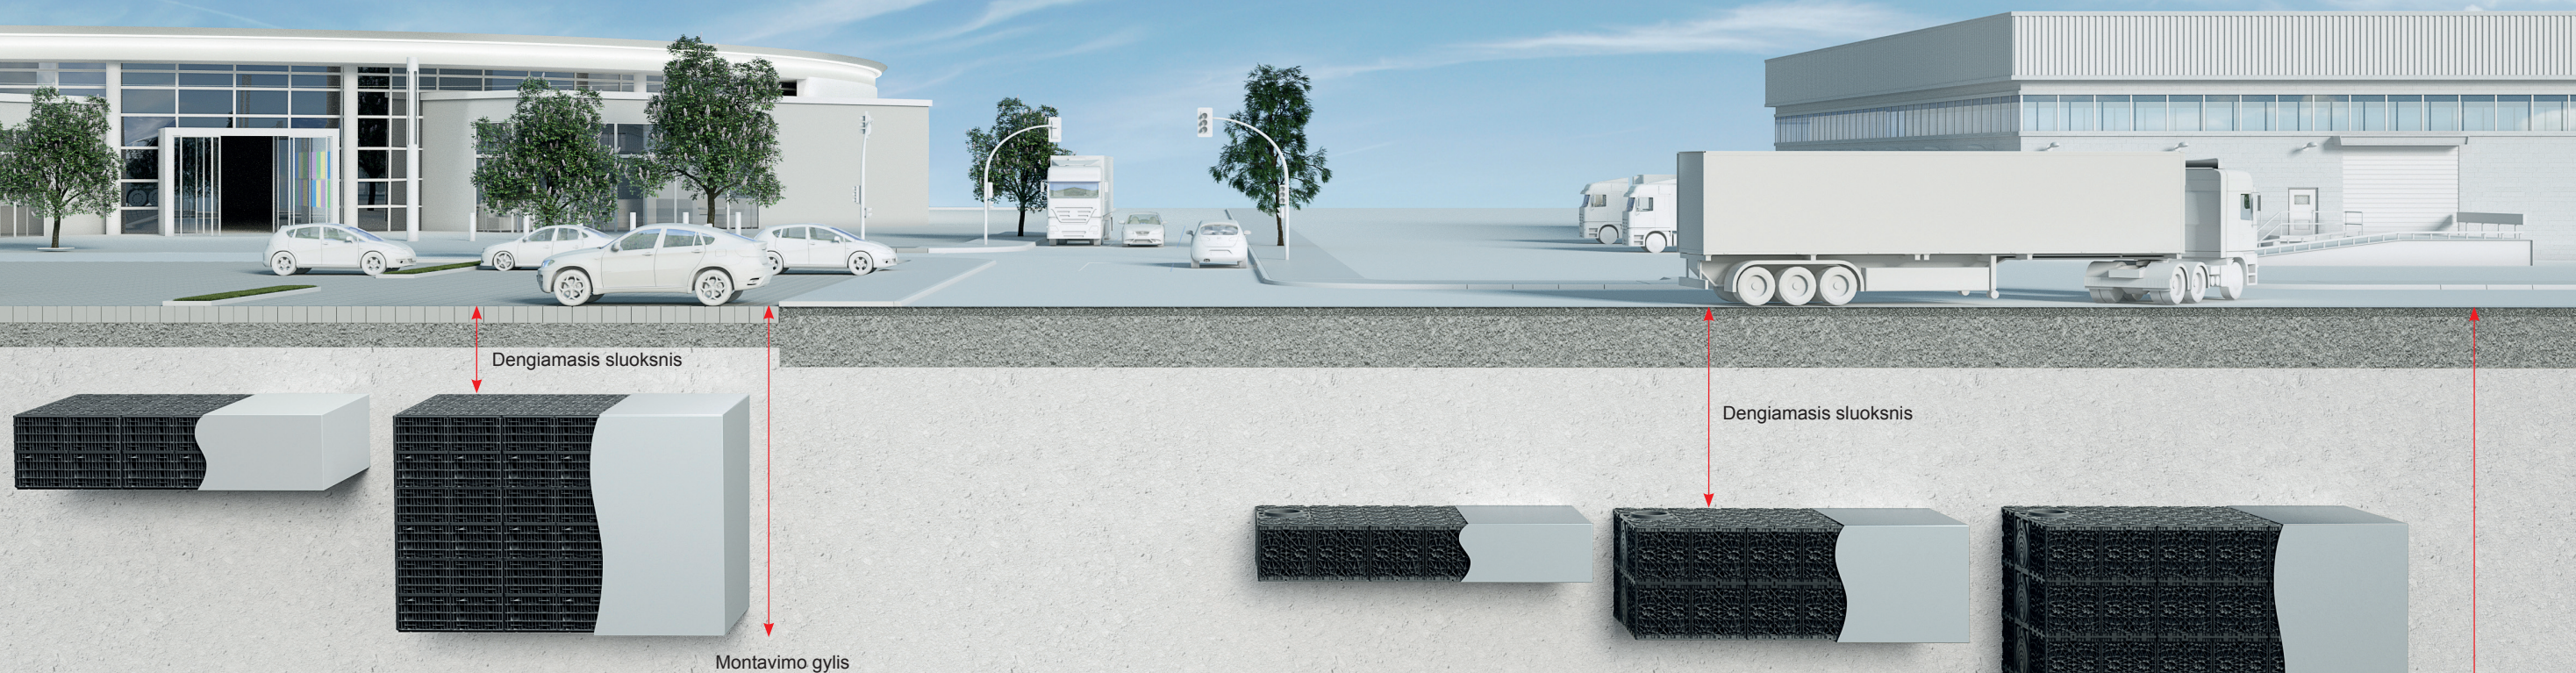

NAUJIENA Stormbrixx SD

Tinkamas naudoti, esant lengvųjų automobilių ir aptarnaujančio transporto eismui

ACO Stormbrixx HD

Tinkamas naudoti, esant sunkiajam transportui

Montavimo gylis

Taikymo sritys

Montavimas neįsąlančiame grunte, dengiamojo sluoksnio storis ne mažesnis nei 80 cm (pagal DIN 1054), kuriam įtakos nedaro gruntiniai vandenys.

- Žalieji plotai, kuriuose nevažinėja transportas
- Žalieji plotai, kuriais gali pervaziuoti vejapjovės
- Pėsčiųjų zonos, nuo transporto apsaugotos kliūtimis (pvz., kelio bortais, stulpeliais)
- Įvažiavimai į automobilių aikšteles, kuriais gali važiuoti aptarnaujantis transportas
- Automobilių aikštelės, kuriomis gali važiuoti aptarnaujantis transportas
- Gyvenamųjų kvartalų įvažos, kuriomis pagal grafiką važinėja specialusis transportas (šiukšliavežės ar cisternos) bei aptarnaujančių įmonių transportas



Taikymo sritys

Montavimas neįsąlančiame grunte, kuriam įtakos nedaro gruntiniai vandenys.

- Žalieji plotai, kuriuose nevažinėja transportas
- Žalieji plotai, kuriais gali pervaziuoti vejapjovės
- Pėsčiųjų zonos, nuo transporto apsaugotos kliūtimis (pvz., kelio bortais, stulpeliais)
- Įvažiavimai į automobilių aikšteles, kuriais gali važiuoti aptarnaujantis transportas
- Automobilių aikštelės, kuriomis gali važiuoti aptarnaujantis transportas
- Gyvenamųjų kvartalų įvažos, kuriomis pagal grafiką važinėja specialusis transportas (šiukšliavežės ar cisternos) bei aptarnaujančių įmonių transportas
- Sandėliavimo zonos ir antrinės paskirties kelio dalys, kur nėra nuolatinio sunkiojo transporto eismo (sunkiojo transporto stovėjimo zonos, zonos tarp stovėjimo vietų ar sandėlių)
- Sunkiojo transporto keliai (kreiptis į ACO darbuotojus)





ACO Stormbrixx HD

Didelių apkrovų zonoms



ACO Stormbrixx HD turi oficialų Vokietijos statybinės technikos instituto (DIBt) sertifikatą Z-42.1-500.



Informacija apie gaminį


- Vieno sluoksnio aukštis: 610 mm
- Korpuso elementų kiekis / m³: 4,5
- Vieno korpuso elemento tūris: 209 l
- Talpos koeficientas: 95 %
- DIBt sertifikatas (montuojant iki 3 sluoksnių aukščio konstrukciją)

NAUJIENA ACO Stormbrixx SD

Standartinių apkrovų zonoms



ACO Stormbrixx SD buvo išbandytas medžiagų tyrimų ir bandymų institute Leipzige (MFPA Leipzig).

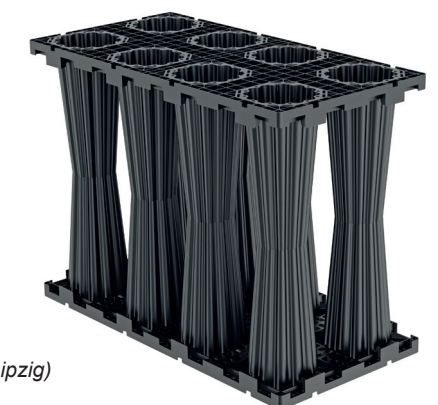

Informacija apie gaminį


- Vieno sluoksnio aukštis: 914 mm
- Korpuso elementų kiekis / m³: 3
- Vieno korpuso elemento tūris: 319 l
- Talpos koeficientas: 97 %
- Išbandyta Medžiagų tyrimų ir bandymų instituto Leipzige (MFPA Leipzig)

Pagrindinės charakteristikos


JAUSKITĖS SU
MUMIS SAUGŪS
50 METŲ



Iš perdirbamo polipropileno pagamintos ACO Stormbrixx dalys suformuoja tvirtą, korozijai atsparią ir ilgaamžę infiltravimo sistemas.




Korpusų elementai išdėstomi ir jungiami taip, kad visoje sistemoje būtų užtikrintas konstrukcinis standumas.




Tuščiaidurės korpuso elemento kolonos užpildomos vandeniu. Nedidelės angos kolonų bazėje optimizuoja vandens apdorojimą.



Korpuso elementai gali būti pjaunami pusiau ir integruoti į pagrindinę sistemą.



Funkcionalios konstrukcijos ir spyruoklinio spragtuvo jungimo sistema užtikrina paprastą ir greitą montavimą.



Šoniniai skydai sudaro tvirtą pagrindą geotekstilei apvynioti.



Inspekcinė kamera ir valymo prietaisai gali laisvai judėti tuščiaidurės ACO Stormbrixx konstrukcijos viduje.