




NAUJIENA Naftos produktų skirtuvas Oleopator-Bypass-P-C-FST



Gelžbetoninis naftos produktų skirtuvas su koalescenciniu filtru, integruota smėliagaude ir integruotu vidiniu apibėgimu. Montuojamas grunte. D 400 (iki 40,0 t) apkrovų klasė.

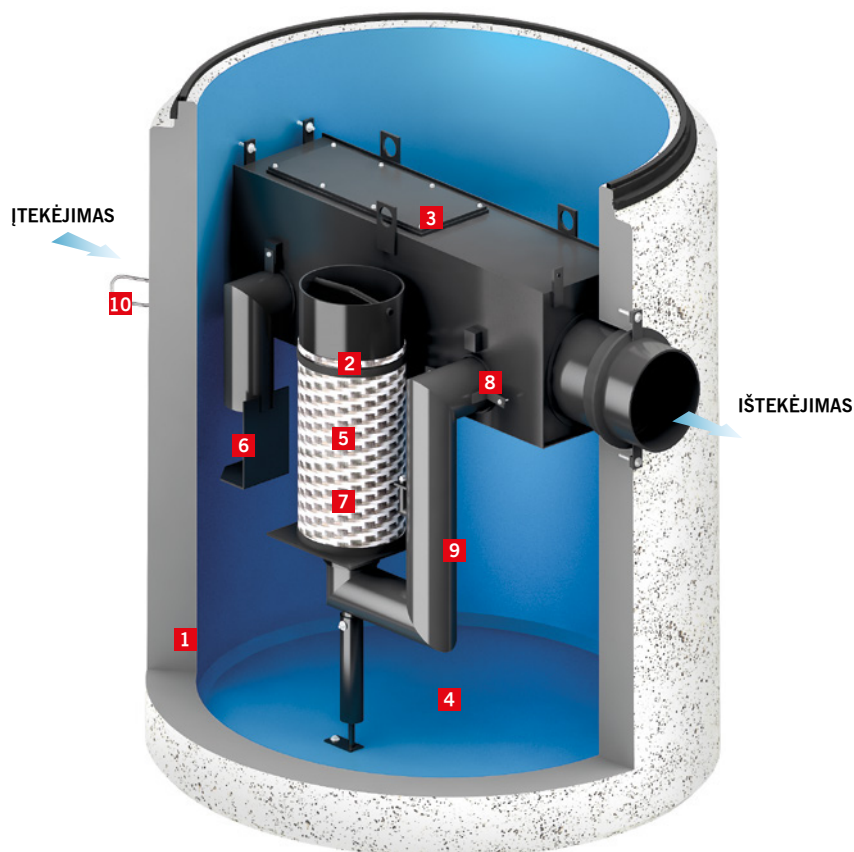

Skirtuvo dalys

- 1 Gelžbetoninė talpykla iš C35/45 betono; Iš vidaus gali būti dengta apsauginiu sluoksniu
- 2 Separacinė kamera (PEHD)
- 3 Apvedimo dėžė su apžiūros liuku, montuojama tekėjimo kryptimi
- 4 Integruota smėliagaudė
- 5 Koalescencinis filtras
- 6 Deflektorius (PEHD)
- 7 Automatinis išleidimo angos uždarymas - plūduras" (PEHD/nerūdijantis plienas)
- 8 Mėginių ėmimo prietaiso prijungimo atvamzdis
- 9 Sifoninis išleidimo angos kanalas (PEHD)
- 10 Transportavimo kilpos

Taikymo sritis

Naftos produktais užterštoms lietaus nuotekoms nuo miesto baseinų, transporto bazių, manevravimo ir stovėjimo aikštelių, oro uostų teritorijų valyti.

Papildoma įranga:

- Paaukštinimo elementas
- Mėginių ėmimo prietaisas







Skirtuvas užtikrina valymo lygį, atitinkantį EN 858 normą ir privalomas nuostatas. Efektyvumas ir produktyvumas patikrintas pagal laboratorinius LGA ir Aplinkos instituto testus.

NAUJIENA Naftos produktų skirtuvas **Oleopator-Bypass-P-C-FST**



Gelžbetoninis naftos produktų skirtuvas su koalescenciniu filtru, integruota smėliagaude ir integruotu vidiniu apibėgimu.
Montuojamas grunte. D 400 (iki 40,0 t) apkrovų klasė.

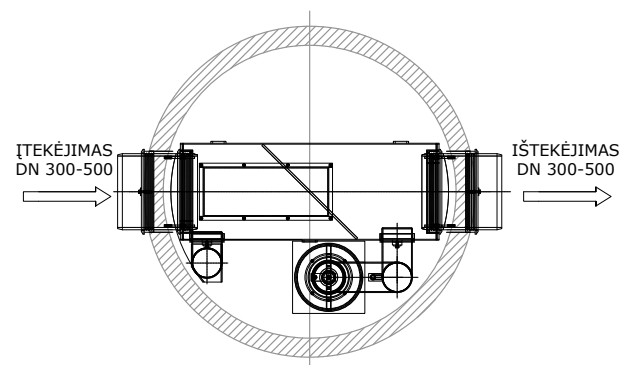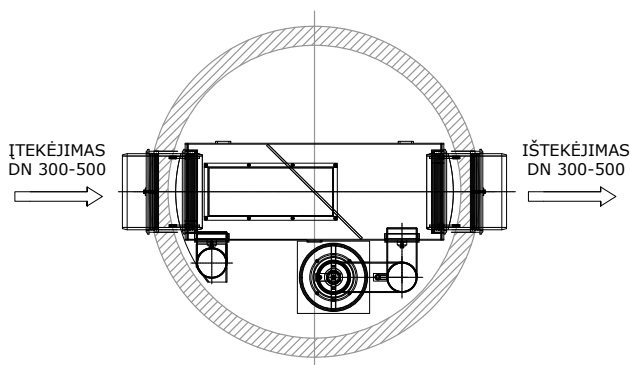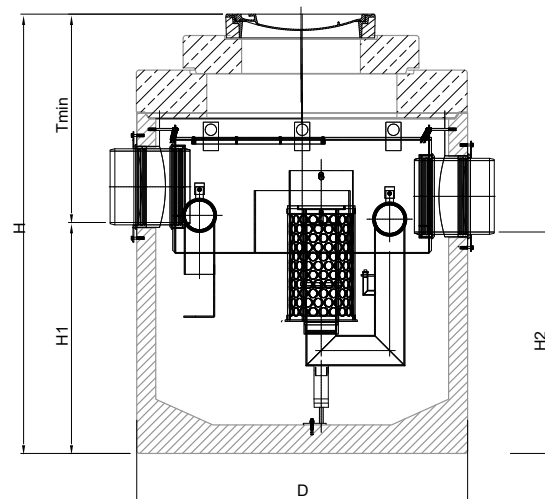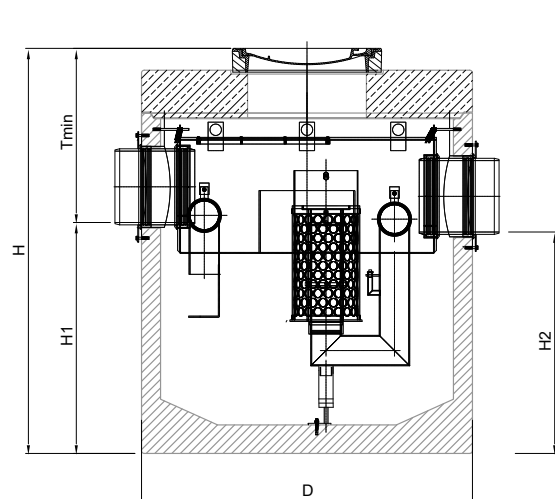

STANDARTINĖ VERSIJA (S)

VERSIJA PAAUKŠTINIMUI (N)



Tipas	Nominalusis dydis Qn		Nuosėdų talpyklos tūris l	Naftos produktų kaupimo tūris l	Išleidimo ir išsiejimo angų skersmuo DN mm	Liuko skersmuo mm	Išorinis talpyklos skersmuo D mm	Tmin		H		H1 mm	H2 mm	Sunkiausias elementas kg	Bendras svoris		Gaminio kodas	
	l/s	l/s						S mm	N mm	S mm	N mm				S kg	N kg	S	N
6/60/600	6	60	600	185	300	600	1740	890	1070	1940	2120	1050	1000	4520	5750	6150	741.682AS	741.682AN
6/60/1200	6	60	1200	185	300	600	1740	890	1070	2130	2310	1240	1190	4620	5920	6320	741.687AS	741.687AN
8/80/800	8	80	800	185	300	600	1740	890	1070	1890	2070	1000	950	4450	5750	6150	741.688AS	741.688AN
8/80/1200	8	80	1200	185	300	600	1740	890	1070	2130	2310	1240	1190	4620	5920	6320	741.686AS	741.686AN
8/80/1600	8	80	1600	185	300	600	1740	890	1070	2420	2600	1530	1480	4850	6150	6550	741.685AS	741.685AN
10/100/1000	10	100	1000	185	400	600	1740	915	1100	2130	2315	1215	1165	4620	5740	6140	741.684AS	741.684AN
10/100/2000	10	100	2000	185	400	600	1740	920	1100	2710	2890	1790	1740	5250	6550	6950	741.683AS	741.683AN
15/150/1500	15	150	1500	464	400	600	2440	1035	1215	2120	2300	1085	1035	5650	8250	8650	741.678AS	741.678AN
15/150/3000	15	150	3000	464	400	600	2440	1035	1215	2515	2695	1480	1430	6600	9250	9650	741.681AS	741.681AN
20/200/2000	20	200	2000	594	400	600	2440	1115	1295	2515	2695	1400	1350	6600	9250	9650	741.677AS	741.677AN
20/200/4000	20	200	4000	595	400	600	2440	1115	1295	3170	3350	2055	2005	7750	10150	10550	741.680AS	741.680AN
30/300/3100	30	300	3100	634	500	600	2440	1090	1270	2780	2960	1690	1590	7350	9950	10350	741.676AS	741.676AN