



XtraDrain latakai

1.5



Latakų korpusai su plastikine briauna

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Iš plastiko (polipropilenas)
- Su „V“ formos skerspjūviu
- Drainlock bevaržtis grotelių tvirtinimas

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Apkrovų klasės A 15 – C 250



Latakų korpusas be dugno nuolydžio, 1000 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Pasirinktinai su vidiniu pločiu 100, 150 arba 200 mm
- Su numatytais ruošiniais šonuose L, T ir X formos jungtims

Ilgis (mm)	Matmenys			Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Vidinis plotis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
1000	100	138	150	1,9	60	11040
	150	188	210	2,5	28	11011
	200	238	265	3,4	15	11018

Plastikinė įtekėjimo dėžė su adapteriu

Specifinė informacija apie gaminį

- Su nešvarumų indu
- Prijungiama per latakų dugną



Tinka	Matmenys Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Vidinis plotis: 100	512	110/160	2,0	24	11385
Vidinis plotis: 150	512	110/160	3,7	18	11386
Vidinis plotis: 200	512	160/200	4,9	12	11387

Įtekėjimo dėžės latakų korpusams, kurių vidinis plotis 100 mm, aukštis 150 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Iš polimerbetonio
- Su plastikiniu nešvarumų indu
- Su plastikine briauna
- Su labirinto antspaudo tarpine (LLD) iš NBR horizontaliam, sandariam
- vamzdžio prijungimui



Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
500	138	450	110	25,5	10	132534
			160	25,0	10	132535

Seklieji latakai be dugno nuolydžio, 1000 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Vidinis plotis 100 mm



Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
1000	138	75	1,0	70	11004
		100	1,2	50	11005

Latakų korpusai su cinkuoto plieno briauna

Informacija apie gaminį

ACO gaminių privalumai

- Iš plastiko (polipropilenas)
- Su „V“ formos skerspjūviu
- Drainlock bevaržtis grotelių tvirtinimas

- Latakų sistema atitinka LST EN 1433
- Apkrovų klasės A 15 – C 250



Latako korpusas be dugno nuolydžio, 1000 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Pasirinktinai su vidiniu pločiu 100, 150 arba 200 mm
- Su numatytais ruošiniais šonuose L, T ir X formos jungtims

Ilgis (mm)	Matmenys			Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Vidinis plotis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)			
1000	100	142	150	3,5	60	11100
	150	192	210	4,0	28	11111
	200	242	265	4,9	15	11118

Plastikinė įtekėjimo dėžė su adapteriu

Specifinė informacija apie gaminį

- Su nešvarumų indu
- Prijungiama per latako dugną



Tinka	Matmenys Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Vidinis plotis: 100	512	110/160	2,0	24	11385
Vidinis plotis: 150	512	110/160	3,7	18	11386
Vidinis plotis: 200	512	160/200	4,9	12	11387

Įtekėjimo dėžės latakų korpusams, kurių vidinis plotis 100 mm, aukštis 150 mm

Specifinė informacija apie gaminį

- Iš polimerbetonio
- Su cinkuoto plieno briauna
- Su labirinto antspaudo tarpine (LLD)
- Iš NBR horizontaliam, sandariam vamzdžio prijungimui
- Su plastikiniu nešvarumų indu



Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Vamzdžio jungtis DN/OD (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
500	142	450	110	26,5	10	132564
			160	26,0	10	132565

Seklieji latakai be dugno nuolydžio, 1000 mm






Specifinė informacija apie gaminį

- Vidinis plotis 100 mm




Ilgis (mm)	Matmenys Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
1000	142	75	2,6	80	11104
		100	2,9	50	11105

Priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
	Universali galinė sienutė ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polipropileno (PP)	■ XtraDrain su plastikine briauna ir cinkuoto plieno briauna			
		□ Vidinis plotis 100	0,1	10	11086
		□ Vidinis plotis 150	0,1	10	11093
		□ Vidinis plotis 200	0,1	10	11098
	Galinė sienelė ■ Iš polipropileno (PP) ■ Su vamzdžio jungtimi	■ XtraDrain su plastikine briauna ir cinkuoto plieno briauna			
		□ Vidinis plotis 100, DN/OD 110	0,1	10	11087
		□ Vidinis plotis 150, DN/OD 160	0,2	36	11094
	Adapteris latakų prijungimui prie vertikalios 110 mm vamzdžio ■ Iš polipropileno (PP)	■ XtraDrain su plastikine briauna ir cinkuoto plieno briauna			
		□ Vidinis plotis 100, DN/OD 110	0,1	5	11285
		□ Vidinis plotis 100, DN/OD 160	0,1	5	11286
		□ Vidinis plotis 150, DN/OD 160	0,3	1	11288
	Sifonas ■ Iš polipropileno ■ Su guminiiais kamščiais	□ Vidinis plotis 200, DN/OD 200	0,4	1	11289
		■ XtraDrain plastikinė įtekėjimo dėžė			
		□ DN/OD 110	1,2	1	11191
	Universali galinė sienutė (sekliajam latakui) ■ Latakų pradžiai ir galai ■ Iš polipropileno (PP)	□ DN/OD 160 ir 200	1,2	1	11192
		■ XtraDrain seklieji latakai	0,1	10	11085


Montavimo instrukcija

ACO XtraDrain montavimas grindinyje. A 15 – C 250

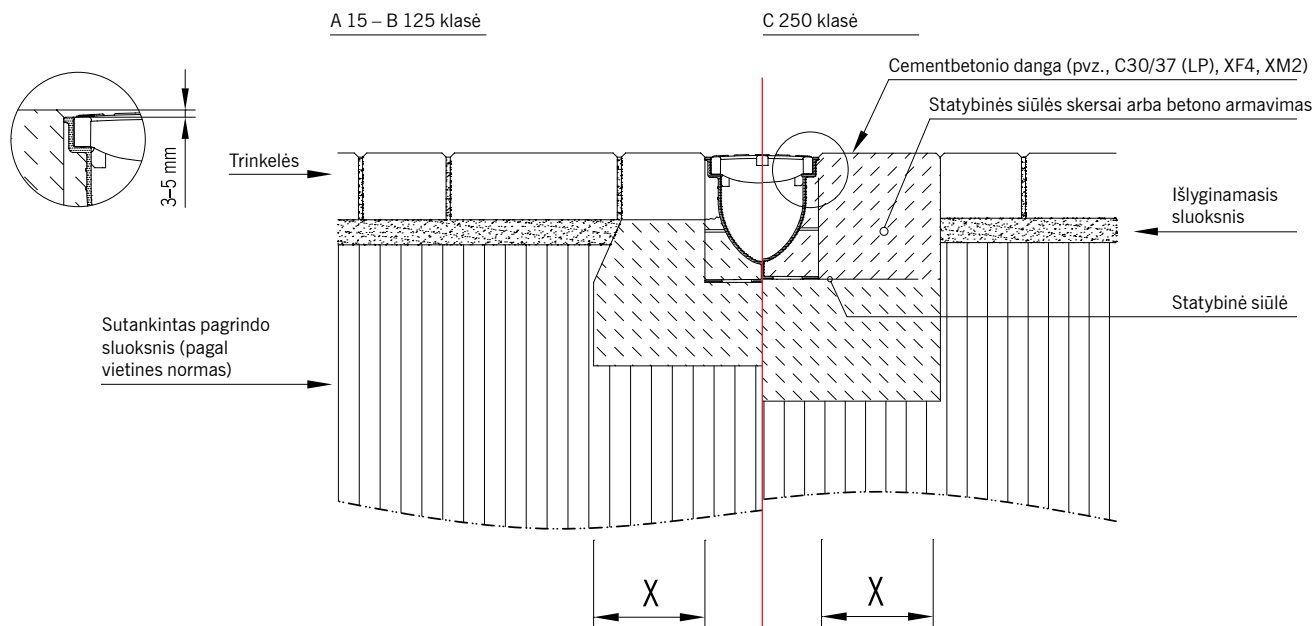

Apkrovų klasės	(EN 1433)	A 15	B 125	C 250
Betono stipris	(EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25
Poveikio klasė (į betono pamatą)		(X0)	(X0)	(X0)
Pagrindo storis / plotis (M tipas pagal EN 1433)	X (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15
	Y (cm)	Latako apačia – trinkelės apačia	Pagal latako statybinį aukštį	
	Z (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15

ACO XtraDrain montavimas asfalte. A 15 – D 400

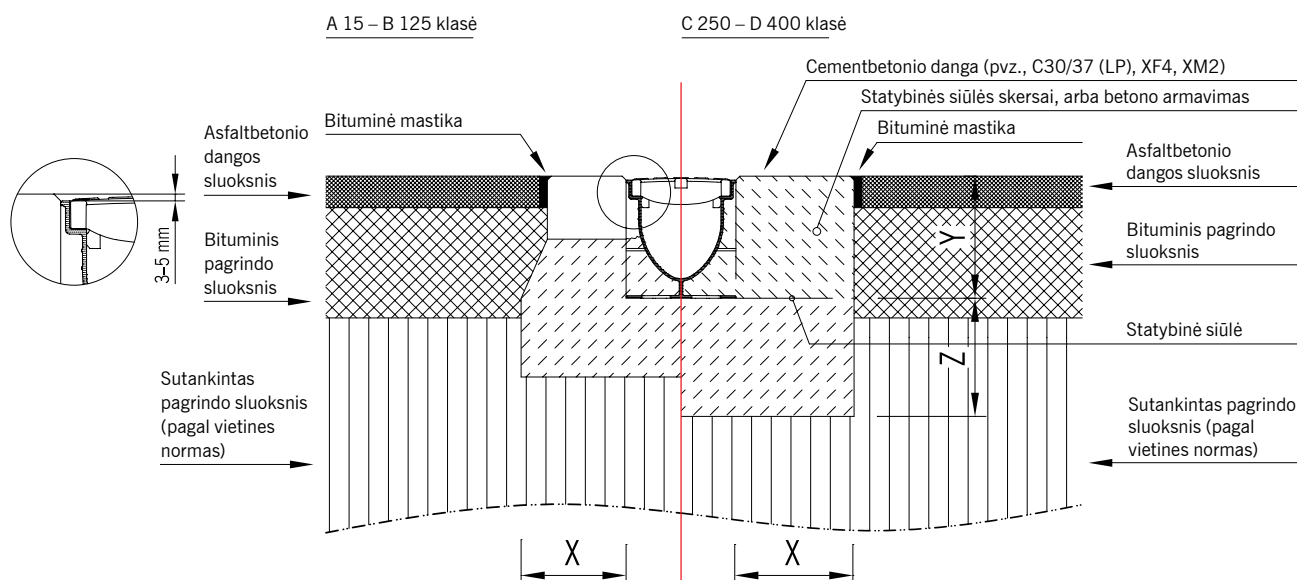




Apkrovų klasės	(EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400
Betono stipris	(EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 20/25
Poveikio klasė (į betono pamatą)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)
Pagrindo storis / plotis (M tipas pagal EN 1433)	X (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20
	Y (cm)	Latako apačia – bordiūras		Pagal latako statybinį aukštį	
	Z (cm)	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20

Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock










Apkrovų klasė A 15

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	1,9	50	12610
		500	123	10	312	0,9	25	12611
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,0	50	12640
		500	123	10	312	1,1	25	12641
Ištisinės strypinės grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12602
		500	123	11	920	1,8	25	12603
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	11	920	3,2	50	12604
		500	123	11	920	1,5	25	12605
Perforuotos grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12666
		500	123	6	178	1,4	25	12667
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	2,9	50	12664
		500	123	6	178	1,4	25	12665












Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ²)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Tinkelio formos Q+ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132560
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132561
	Nerūdijantis plienas	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542
Strypinės grotelės iš profiliuotųjų								
	Cinkuotas plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132555
		500	123	8	430	1,9	25	132550
	Nerūdijantis plienas	1000	123	8	430	3,9	50	132556
		500	123	8	430	1,9	25	132551
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	2,3	50	12676
Strypinės grotelės								
	Nerūdijantis plienas	1000	123	6	465	3,6	50	132557
		500	123	6	465	1,8	25	132552
Skersinių strypelių grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12606
		500	123	10	676	3,3	25	12607
	Nerūdijantis plienas	1000	123	10	676	6,5	50	12608
		500	123	10	676	3,3	25	12609
Kompozitinės juodos Microgrip grotelės								
	Plastikas	500	123	8	284	0,9	50	132710
Kompozitinės pilkos grotelės								
	Plastikas	500	123	8	284	0,8	50	132267
Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: balta)								
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12686
Kompozitinės grotelės su Eyeleds šviestuvais (šviesos spalva: mėlyna)								
	Plastikas	500	123	8	280	0,95	50	12727

Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm




Apkrovų klasė C 250

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,2	50	12670
	Cin- kuotas plienas	1000	123	10	312	4,3	50	12614
		500	123	10	312	2,2	25	12615
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	10	312	2,6	50	12644
		500	123	10	312	1,5	25	12645
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673
Ištisinės strypinės tinklelio ketaus grotelės Design Ray								
	Ketus EN-GJS	500	123	38 x 12,5	470	5,1	50	132081
Kulniukų apsauginės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	5	191	3,8	50	12675
Perforuotos grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12656
		500	123	6	178	2,3	25	12657
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	6	178	4,8	50	12654
		500	123	6	178	2,3	25	12655
Kompozitinės juodos Microgrip grotelės								
	Plasti- kas	500	123	8	284	1,0	50	132720
Kompozitinės pilkos grotelės								
	Plasti- kas	500	123	8	284	0,9	25	132266
Tinklelio formos Q+ grotelės								
	Cin- kuotas plienas	1000	123	30 x 10	800	4,8	50	132880
		500	123	30 x 10	800	2,4	25	132881
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882
		500	123	30 x 10	800	2,0	50	132883

Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm





Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm arba 65 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis, aukštis 105 mm								
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445598
		500	130	10	100	2,4	10	445599
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,7	50	445600
		500	130	10	100	2,4	10	445601
Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 105 mm								
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,5	10	445603
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,5	10	445602
Plyšinis dangtis, aukštis 65 mm								
	Cin- kuotas plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445926
		500	130	10	100	2,2	10	445927
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	130	10	100	4,2	50	445928
		500	130	10	100	2,2	10	445929
Plyšinis dangtis su anga revizijai, aukštis 65 mm								
	Cin- kuotas plienas	500	124	10	100	4,1	10	445931
	Nerūdi- jantysis plienas	500	124	10	100	4,1	10	445930



Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė D 400

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	3,8	50	23408
Tinklelio formos Q⁺ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132885
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132886
	Nerūdijantysis plienas	1000	123	30 x 10	690	5,2	50	132887
		500	123	30 x 10	690	2,6	25	132888
Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, su anga								
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	350	4,1	50	49505
Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktam, be angos								
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	123	12	371	4,1	50	49506

Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montazine raudona juostele


	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis								
	Cinkuotas plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446021
		500	123	10,0	100	4,4	10	446022
	Nerūdijantysis plienas	1000	123	10,0	100	8,6	40	446024
		500	123	10,0	100	4,4	10	446025
Plyšinis dangtis su anga revizijai								
	Cinkuotas plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446023
	Nerūdijantysis plienas	500	123	10,0	100	8,8	10	446026

Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 100 mm

Apkrovų klasė E 600

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	12	371	5,0	50	132865
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	123	28 x 12	433	4,5	50	132866
Viršutinė plokštė, uždara								
	Ketus EN-GJS	500	123	–	–	5,5	50	132867

Apkrovų klasė F 900 – tinka tik Powerdrain Sealin latakams




	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės su Powerlock								
	Ketus EN-GJS	500	123	30 x 12	368	5,4	50	153620






Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Tinklelio formos Q⁺ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	173	30 x 10	1182	5,4	50	133601
		500	173	30 x 10	1182	2,7	24	133602
	Nerūdijantis plienas	1000	173	30 x 10	1182	5,3	50	133603
		500	173	30 x 10	1182	2,7	10	133604
Strypinės grotelės iš profiliuotųjų								
	Cinkuotas plienas	1000	173	9	687	5,1	50	133625
		500	173	9	687	2,5	24	133626
	Nerūdijantis plienas	1000	173	9	687	5,1	50	133627
		500	173	9	687	2,6	10	133628
Strypinės grotelės								
	Nerūdijantis plienas	1000	173	6	668	6,4	50	133633
		500	173	6	668	3,1	24	133634

Apkrovų klasė C 250

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	173	12	578	5,3	50	13070
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	173	29 x 12	595	5,3	50	13073
Tinklelio formos Q⁺ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	173	30 x 10	1182	5,8	50	133605
		500	173	30 x 10	1182	2,8	25	133606
	Nerūdijantis plienas	1000	173	30 x 10	1182	5,7	40	133607
		500	173	30 x 10	1182	2,9	24	133608



Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis								
	Cinkuotas plienas	1000	173	10,0	100	6,6	30	446128
		500	173	10,0	100	3,5	5	446129
	Nerūdijantysis plienas	1000	173	10,0	100	6,6	30	446131
		500	173	10,0	100	3,5	5	446132
Plyšinis dangtis su anga revizijai								
	Cinkuotas plienas	500	173	10,0	100	7,0	5	446130
	Nerūdijantysis plienas	500	173	10,0	100	7,0	5	446133


Apkrovų klasė D 400

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Tinklelio formos Q+ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	173	30 x 10	1182	8,0	50	133609
		500	173	30 x 10	1182	4,0	25	133610
	Nerūdijantysis plienas	1000	173	30 x 10	1182	8,0	40	133611
		500	173	30 x 10	1182	4,1	24	133612
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	173	12	578	6,4	50	23164



Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 150 mm

Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu 10 mm pločio plyšiu
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis								
	Cin- kuotas plienas	1000	173	10,0	100	10,2	30	446033
		500	173	10,0	100	5,2	5	446034
	Nerūdi- jantysis plienas	1000	173	10,0	100	10,2	30	446036
		500	173	10,0	100	5,2	5	446037
Plyšinis dangtis su anga revizijai								
	Cin- kuotas plienas	500	173	10,0	100	10,9	5	446035
	Nerūdi- jantysis plienas	500	173	10,0	100	10,9	5	446038




Apkrovų klasė E 600

	Me- džiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	173	12	578	7,8	50	133660
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	173	25 x 12	514	8,2	50	133662
Viršutinė plokštė, uždara								
	Ketus EN-GJS	500	173	–	–	9,0	50	133664




Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm

- Grotelės atitinka LST EN 1433 standartą
- Bevaržtė grotelių tvirtinimo sistema Drainlock

Apkrovų klasė B 125

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Tinkelio formos Q⁺ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	223	30 x 10	1575	7,4	50	133613
		500	223	30 x 10	1575	3,6	24	133614
	Nerūdijantysis plienas	1000	223	30 x 10	1575	7,2	50	133615
		500	223	30 x 10	1575	3,7	10	133616
Strypinės grotelės iš profiliuotųjų								
	Cinkuotas plienas	1000	223	9	846	7,4	50	133629
		500	223	9	846	3,6	24	133630
	Nerūdijantysis plienas	1000	223	9	846	7,4	50	133631
		500	223	9	846	3,7	10	133632
Strypinės grotelės								
	Nerūdijantysis plienas	1000	223	6	867	8,1	50	133635
		500	223	6	867	4,0	10	133636



Apkrovų klasė C 250

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	223	12	740	8,6	50	13470
Ištisinės strypinės tinkelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	223	31 x 14	905	7,5	50	13473
Tinkelio formos Q⁺ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	223	30 x 10	1575	10,7	48	133617
		500	223	30 x 10	1575	5,2	24	133618
	Nerūdijantysis plienas	1000	223	30 x 10	1575	10,7	40	133619
		500	223	30 x 10	1575	5,3	16	133620






Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm

Apkrovų klasė C 250 (plyšinis dangtis)

- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio rėmo aukštis: 105 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste



	Medžiaga	Matmenys Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Plyšinis dangtis								
	Cinkuotas plienas	1000	223	10,0	100	6,1	30	446134
		500	223	10,0	100	3,2	5	446135
	Nerūdijantis plienas	1000	223	10,0	100	6,1	30	446137
		500	223	10,0	100	3,2	5	446138
Plyšinis dangtis su anga revizijai								
	Cinkuotas plienas	500	223	10,0	100	8,0	5	446136
	Nerūdijantis plienas	500	223	10,0	100	8,0	5	446139

Apkrovų klasė D 400




	Medžiaga	Matmenys Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	223	12	740	9,8	50	23224
Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktams, su anga								
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	223	12	715	9,6	50	13478
Juostinės grotelės, skirtos šviesos punktams, be angos								
	Ketus EN-GJS, padengtos KTL	500	223	12	740	11,6	50	13477
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	223	28 x 13	721	14,0	50	133928
Tinklelio formos Q+ grotelės								
	Cinkuotas plienas	1000	223	30 x 10	1575	12,9	48	133621
		500	223	30 x 10	1575	6,4	24	133622
	Nerūdijantis plienas	1000	223	30 x 10	1575	13,0	40	133623
		500	223	30 x 10	1575	6,5	16	133624

Grotelės latakams, kurių vidinis plotis yra 200 mm**Apkrovų klasė D 400 (plyšinis dangtis)**











- Be suvirinimo siūlių
- Diskretiškam vandens surinkimui
- Su šoniniu plyšiu 10,0 mm
- Su išlyginamaisiais kaiščiais
- Plyšinis dangtis pagal LST EN 1433
- Su sustiprinta viršutine briauna
- Plyšio aukštis: 150 mm
- Su apsaugine montazine raudona juoste

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Plyšinis dangtis								
	Cinkuotas plienas	1000	223	10,0	100	9,5	30	446045
		500	223	10,0	100	4,8	5	446046
	Nerūdijantysis plienas	1000	223	10,0	100	9,5	30	446048
		500	223	10,0	100	4,8	5	446049
Plyšinis dangtis su anga revizijai								
	Cinkuotas plienas	500	223	10,0	100	12,4	5	446047
	Nerūdijantysis plienas	500	223	10,0	100	12,4	5	446050

Apkrovų klasė E 600

	Medžiaga	Matmenys		Plyšių plotis (mm)	Bendras plyšių plotas (cm ² /m)	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
		Ilgis (mm)	Plotis (mm)					
Juostinės grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	223	12	740	11,9	50	133666
Ištisinės strypinės tinklelio formos ketaus grotelės								
	Ketus EN-GJS	500	223	26 x 14	756	11,7	50	133668
Viršutinė plokštė, uždara								
	Ketus EN-GJS	500	223	–	–	12,6	50	133670

Grotelių priedai

	Aprašymas	Tinka	Svoris (kg)	Pakuotėje (vnt.)	Gaminio kodas
Priedai grotelėms					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kablų grotelėms ■ Grotelių iškėlimui Cinkuotas plienas 	■ Grotelėms	0,3	10	01290
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kablų grotelėms, mažas ■ Grotelių iškėlimui ■ Plienas, juodai dažytas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tinklelio formos grotelėms Q+ ■ Kompozitinėms grotelėms ■ Grotelėms su išilginiais profiliuočiais ■ Grotelėms su išilginiais strypeliais 	0,25	10	01367
	Kablų reviziniams dangčiams <ul style="list-style-type: none"> ■ Revizinio dangčio iškėlimui reikalingi 2 kabliai ■ Cinkuotas plienas 	■ Multiline latakui su plyšiniu dangčiu	0,3	40	445947
	ACO šviesos punkto bazinis rinkinys <ul style="list-style-type: none"> ■ Transformatorius ■ Perėjimo ir galinis šviesos punktas ■ 1 x jungiamasis kabelis, 650 mm 	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam			
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: balta	3,0	4	12691
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: mėlyna	3,0	4	12692
	Papildomi tarpiniai šviesos punktai <ul style="list-style-type: none"> ■ Šviesos punktai 	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam			
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: balta	1,1	4	12693
		<input type="checkbox"/> Šviesos spalva: mėlyna	1,1	4	12694
	Kabelis šviesos punktam <ul style="list-style-type: none"> ■ Šviesos punktų sujungimui ilgesniu atstumu 	■ Juostinėms grotelėms su angomis šviesos punktam			
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 0,65 metro	0,2	10	12695
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 2 metrai	0,7	5	12697
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 5 metrai	1,7	5	12698
	ACO šviesos taško Eyeleds transformatorius <ul style="list-style-type: none"> ■ Su maitinimo šaltiniu ■ Su 3,5 m antriniu kabeliu (oranžinis) ■ Su 1,2 m tinklo kabeliu (juodas) 	■ Eyeleds	0,5	1	12712
	Eyeleds šakotuvai <ul style="list-style-type: none"> ■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimui su kitu 	■ Eyeleds			
		<input type="checkbox"/> 300/300 mm	0,1	10	12714
		<input type="checkbox"/> 600/600 mm	0,1	10	12726
	Eyeleds ilgintuvai	■ Eyeleds			
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 2 metrai	0,1	5	12716
		<input type="checkbox"/> Ilgis: 5 metrai	0,2	1	12715
	Eyeleds šakotuvai (antgalis) <ul style="list-style-type: none"> ■ Vieno Eyeleds šviestuvo sujungimo su kitu antgalis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eyeleds <input type="checkbox"/> 300/1500 mm 	0,1	1	12747